


## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель с контроллером, WIFI и  
биометрическим считывателем

### HF3-WF

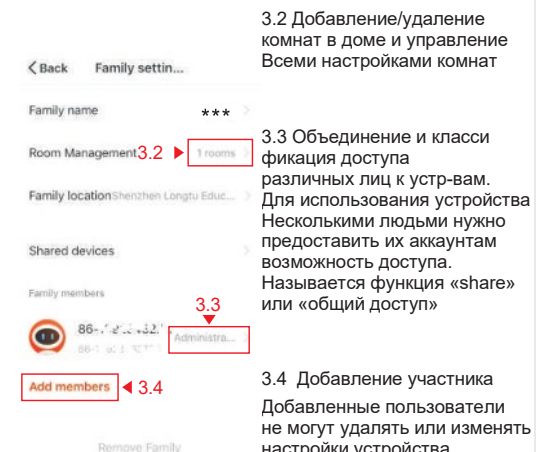

3.2 Добавление/удаление  
комнат в доме и управление  
Всеми настройками комнат

3.3 Объединение и класси  
фикация доступа  
различных лиц к устр-вам.  
Для использования устройства  
Несколькими людьми нужно  
предоставить их аккаунтам  
возможность доступа.  
Называется функция «share»  
или «общий доступ»


3.4 Добавление участника  
Добавленные пользователи  
не могут удалять или изменять  
настройки устройства

**ВАЖНО!** После установки элементов питания и соединения  
двух накладок интерфейсным кабелем, можно приступить  
к настройке замка. С самого начала нужно настроить запись  
администратора — для этого нужно после авторизации  
в качестве администратора с заводским паролем  
задать свой актуальный пароль! (следуйте голосовым  
подсказкам замка на англ языке)

## Загрузка приложения




Отсканируйте QR код и  
загрузите приложение на Ваше  
Мобильное устройство

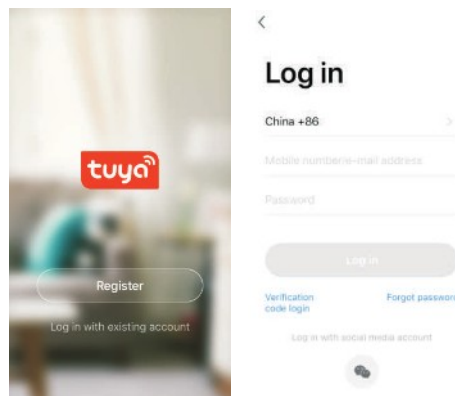

Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите  
пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или  
электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для

## Добавление устройства

Включите bluetooth и геолокацию на смартфоне и  
совершите шаги как на фото ниже:

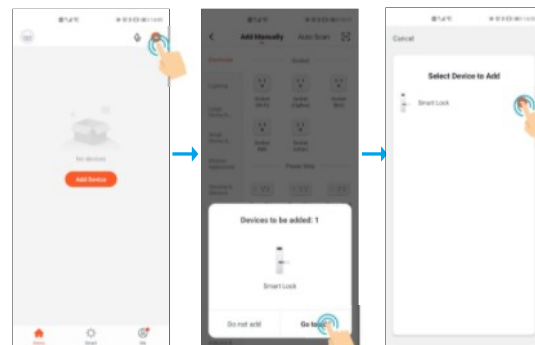

Примечание: если выбор устройства «Другое(BLE)» и  
поиск не дал результата — обязательно произведите  
сброс панели до заводских настроек командой  
\*123456#9123456# где 123456 — пароль администратора


## Выбор дома/настройки группы «семья»

\*\*\*


\*\*\*

3.1 Home Management (настройки дома)  
В левом углу выберите дом для настройки

## Добавление устройства

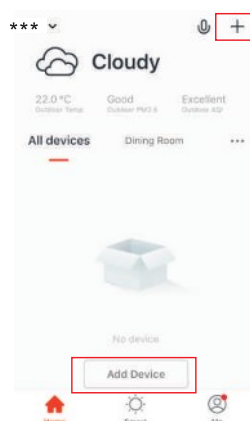


4.1 После регистрации нажмите кнопку «+» в правом  
верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на  
вкладку «Безопасность» и найдите там «замок (WiFi)»  
Пункт 4.2 и 4.3

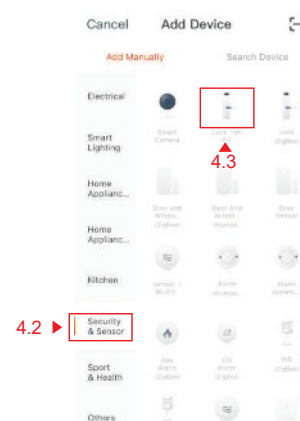


\* Размещение замка wifi в меню может быть другим!  
Если не получается найти профиль, то можно выбрать  
Нижнее значение «Другое» - «Другое (wifi)»

## Добавление устройства (продолжение)



4.4 Для режима сопряжения на клавиатуре нужно  
подтвердить права администратора вводом пароля,  
который был задан при первом включении.  
Замок перейдет в режим сопряжения — на клавиатуре  
будут мерцать цифры. Приложение соединится с замком,  
передаст параметры домашней wi-fi сети и появится в  
списке устройств.

\* Вы должны быть уверены, что телефон подключен к WIFI

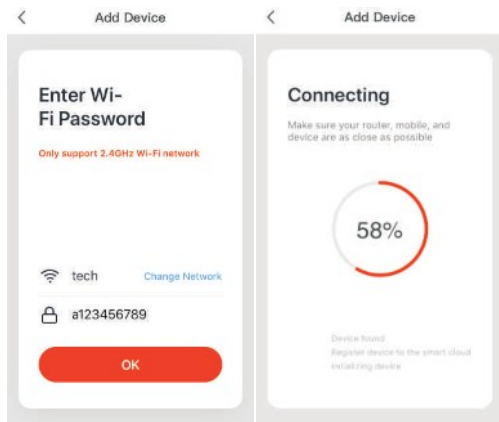


#### 4.5 Процесс настройки

Дождитесь завершения процесса конфигурирования

**ВАЖНО!** Замок работает только в сети WIFI 2,4ГГц!

8

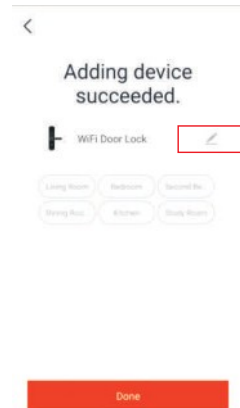


#### 4.6 Финишная настройка

4.6.1 Можете назначить имя устройству

4.6.2 Подтвердите действие

9

### Удаленное управление

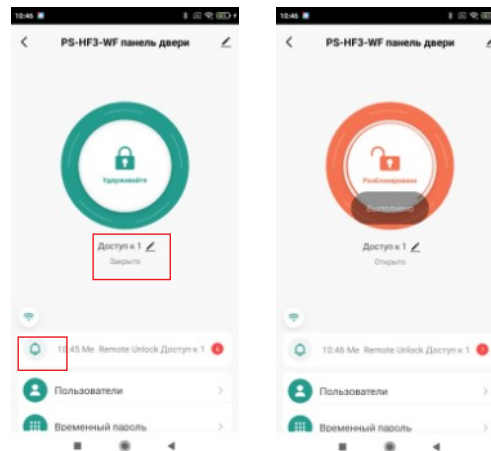


#### 5.1 Функционал

5.1.1 Обзор тревожных событий, например, неудачных попыток разблокировать замок отпечатком или паролем

5.1.2 Статус замка и открытие. Нажатие на кнопку «удерживайте» — отправляет команду Через wifi сеть на открытие замка и смену статуса на «разблокировано»

10

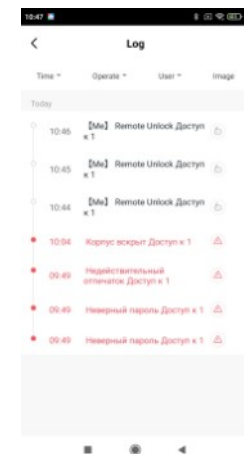


#### 5.1.3 Ведение лога (см рис выше)

5.2 В приложении допускается генерация временного пароля

5.2.3 Открывается меню для подтверждения действия. Первый кто примет запрос принимает решение. Таким образом, при нажатии на «Cancel» запрос на вход будет отклонен и не переадресуется другим пользователям.

5.2.4 По прошествии 60 сек без реакции пользователей замок известит гостя звуковым коротким сигналом, что дверь не будет открыта.

11

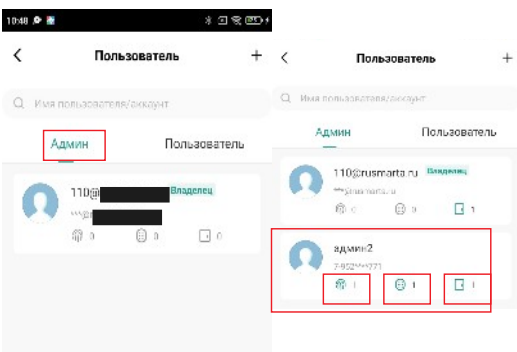

#### 5.3 Добавление администраторов и способов доступа

5.3.1 Выберите вид пользователя «Админ» (слева)


5.3.2 Создайте админа 2 кнопкой «+»

5.3.2 Задайте «срок действия»

5.3.4 Задайте пароль и/или карту — при желании

5.3.5 Введите отпечаток «админа2» — при желании

12

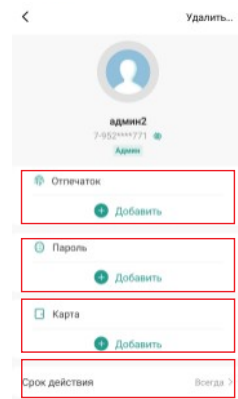

#### 5.4 Создание временного пароля

5.4.1 На главном меню найдите кнопку «временн пароль»


5.4.2 Следуйте по шагам, как укажет приложение

5.4.3 Передайте пароль гостю любым удобным способом через копирование пароля в буфер


13

### Другие возможности

#### 5.5 Режим удаленного управления отключаемый

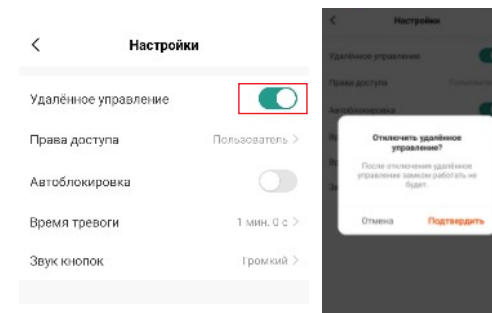

#### 5.6 Режим постоянной открытой двери

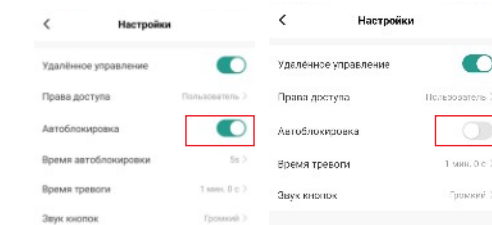

14

### Способы открытия

