



Android / iOS

Руководство к WIFI сирене



Пожалуйста ознакомьтесь перед началом эксплуатации

Особенности

- В основе платформа умного дома TUYA
- Сигнал тревоги высокой громкости, световая индикация, 3 уровня громкости, установка длительности звучания (до 3 минут).
- На охране, без охраны, охрана периметра
- Детекция низкого заряда батареи
- Обнаружение отключения питания сирены
- Обнаружение снятия сирены (тампер)
- Встроенный аккумулятор

Загрузка приложения и регистрация



Найдите “**TuyaSmart**” или отсканируйте QR код . Установите и пройдите регистрацию.



Настройка WiFi сети.#1

“Основной режим”


① Откройте основную страницу приложения, нажмите "+" в правом верхнем углу или "добавить устройство" из раздела "ВСЕ устройства" - выберите тип устройства "Защитный датчик"

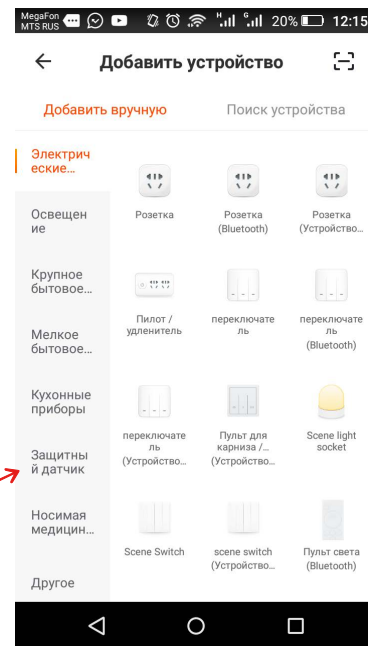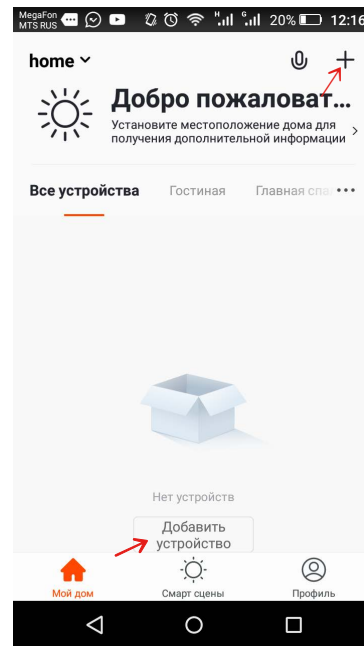

② Включите переключатель в "ON" (при необходимости подключите к источнику 5В, если аккумулятор разряжен). Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, индикация начнет часто мигать - это готовность к настройке WiFi.



③ Подтвердите действие нажатием "яркой" клавиши "свет подтверждение" - введите пароль от сети WiFi (только 2.4ГГц WiFi) - **ОК**

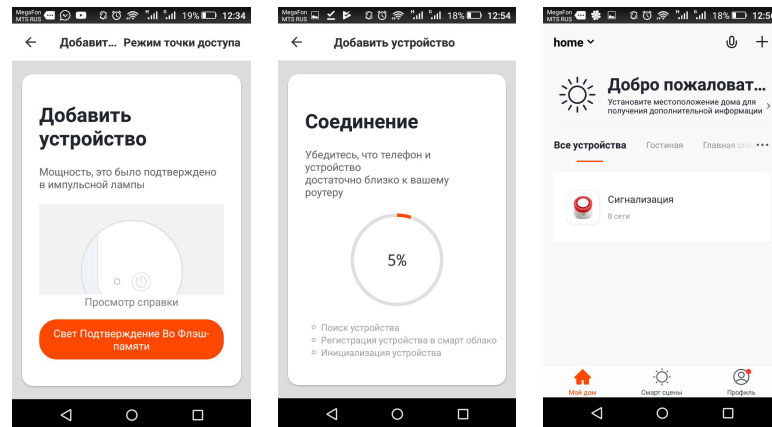


→ в результате настройки в основном окне появится устройство


Настройка WIFI способ #2: “режим совместимости” (опционально!!!)

Если первый способ безуспешен, то можно выбрать режим **"Режим точки доступа"**

- ① Откройте основную страницу приложения, нажмите "+" в правом верхнем углу или **"добавить устройство"** из раздела **"ВСЕ устройства"**
- выберите тип устройства **"Защитный датчик"**

- ② Нажать **"Режим точки доступа"** в верхнем правом углу

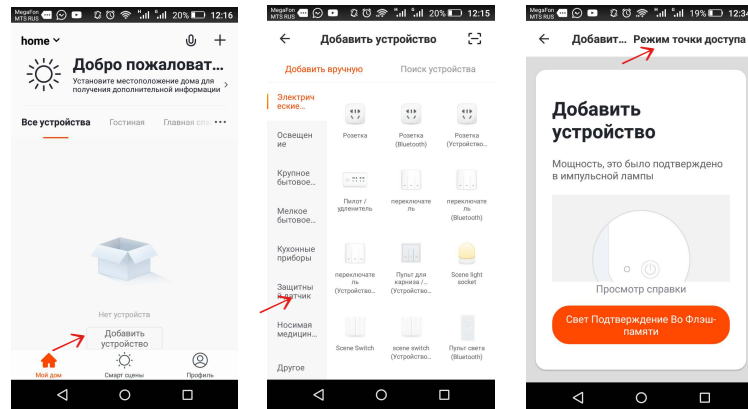


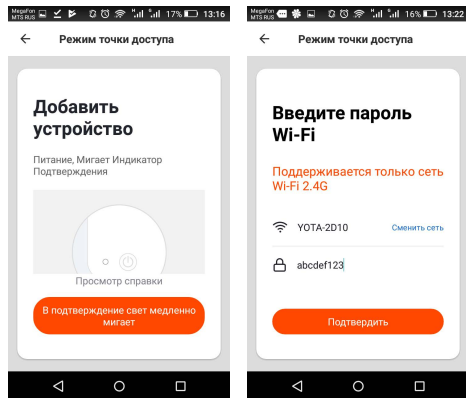


③ Включите в положение ON переключатель. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, индикатор мигает быстро, продолжайте удерживать reset кнопку сброса в течение 5 секунд, индикатор мигает медленно (1 раз в 6 секунд) - устройство готово к подключению.



- ④ “**свет медленно моргает**” → введите пароль Вашей WiFi сети
(сеть только 2.4ГГц) → ОК → **Подтвердить**


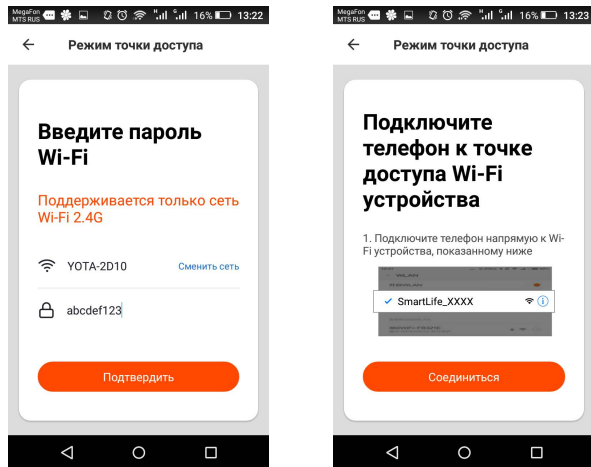


- ⑤ Найдите сеть “**SmartLife-xxx**” в списке Вашего телефона нажмите
соединится → вернитесь к приложению “TuYaSmart”.

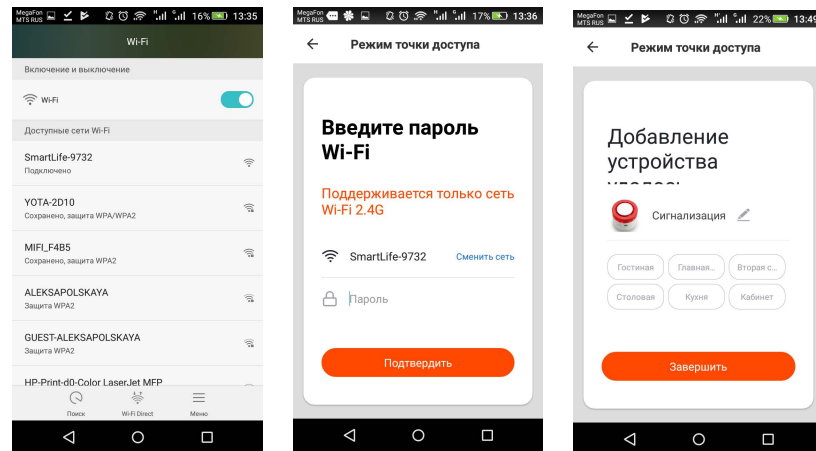



Особенности WiFi:

1. Не поддерживается 5G роутер
2. В случае проблем со связью перезагрузите оба устройства (сирену и роутер)
3. Не размещайте сирену далеко от роутера

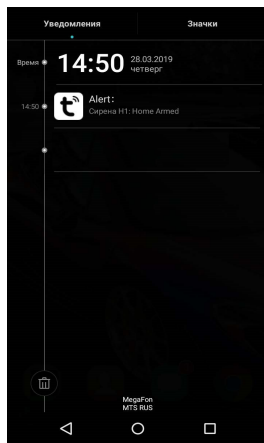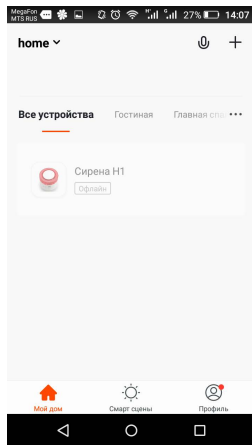


Добавление датчиков и пультов:

- ① Запустите в приложении кликните на устройство (в примере "Сигнализация") - далее **"accessories"** - выберите **"detector"** или **"remotes"** - нажмите внизу справа **"add"**

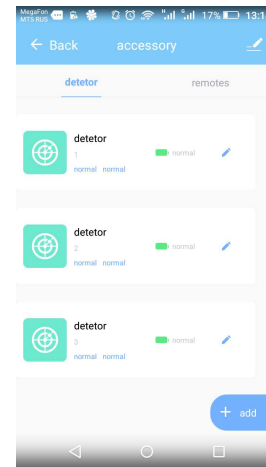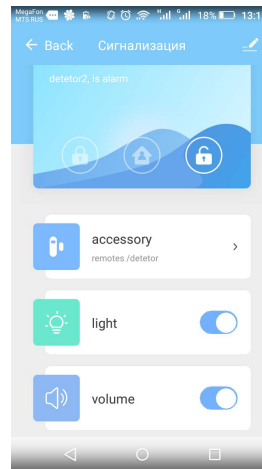

- ② Нажмите " OK " ----> загорится индикатор на сирене ----> произведите сработку датчика (отправится сигнал) ----> сирена подтвердит привязку миганием LED

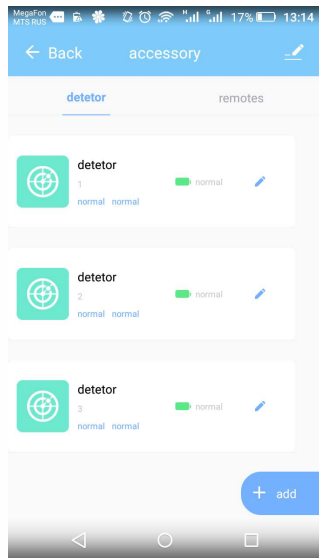


Открытие: переместите обе части
>на расстояние более 2 см
отправится сигнал, произойдет
связь с сиреной

Датчик движения: включите
датчик и вызовите сработку,
напрмер, взмахом руки -
отправится сигнал,
произойдет связь с сиреной



Изменение имени датчиков:

для лучшей наглядности при пользовании системой переименуйте датчики (допускается 24 символа) .

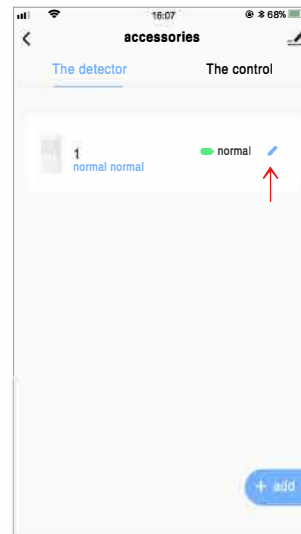

Характеристики:

Охрана: сопровождается звуковым и световым сигналами, push уведомлениями в смартфон (возможно отключение и звука и света комбинированно)

Охрана периметра: только световой сигнал (беззвучный режим)

Без охраны: функционирует только SOS режим (установка кнопкой на брелке ДУ)

Брелки дистанционного управления (ДУ): до 8 штук

Датчики: до 24 штук

Уровни громкости: high / medium / low

Длительность звукового сигнала при тревоге: 1-180 секунд

Частота датчиков: 433МГц

(push уведомления поступают даже при закрытом приложении)