



Технические характеристики

| МОДЕЛЬ    |                             | PS-EML-B                  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| Параметры | Напряжение питания          | DC 12В ± 10%              |
|           | Корпус                      | Окрашенная сталь          |
|           | Габариты замка, мм:         | 137(Д) * 105 (Ш) * 37 (В) |
|           | Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C               |
|           | Кнопка выхода               | Есть                      |
|           | Место установки             | Помещение                 |


Внешний вид и размеры

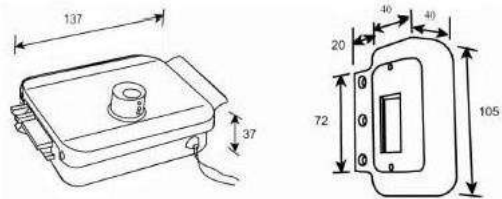


Данная планка укорачивается в зависимости от толщины двери




Монтажная схема

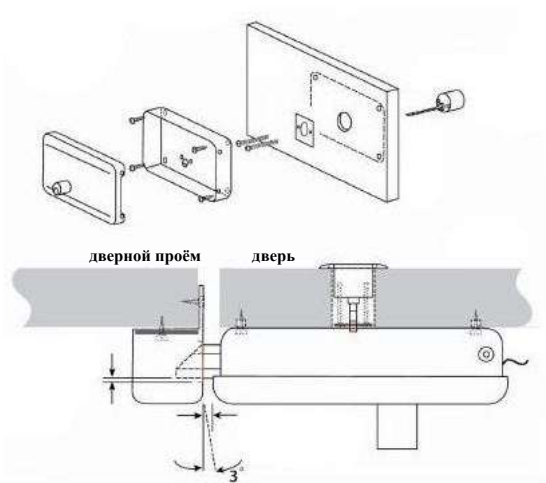

вариант 1



вариант 2



Комплектация

|                              |   |                  |   |
|------------------------------|---|------------------|---|
| 1. Электромеханический замок | 1 | 2. Личинка замка | 1 |
| 3. Ответная планка           | 1 | 4. Ключ          | 5 |
| 5. Набор для монтажа         | 1 | 6. Инструкция    | 1 |

Управление замком

- Замок может открываться несколькими способами:
- 1)Снаружи, с помощью ключа
- 2)Изнутри, с помощью специальной механической кнопки



Установка замка

Шаг1  
Для установки запирающего ригеля замка, в соответствии с направлением закрывания двери, вытащите шплинт из отверстия оси запирающего ригеля, снимите шайбы, вытащите ригель и поверните его на 180°. После этого, закрепите его.  
Шаг2  
Установите и закрепите замок, выдержав расстояние между корпусом и ответной планкой 5мм.  
Шаг3 (при необходимости)  
С помощью втулки с шестигранной гайкой, отрегулируйте необходимое усилие взводной пружины замка.  
Примечание  
Для открытия электромеханического замка, с помощью видеодомофона, без использования дополнительного блока питания – рекомендуем использовать БУЗ (приобретается отдельно).

Условия безопасной эксплуатации

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**  
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

**ВНИМАНИЕ!**  
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd  
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue , Longhua District, Shenzhen, China, 518131

**Срок службы:** 5 лет  
**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца