

Накладные контакторы ключей Touch Memory JSB KTMn-1x

Руководство по эксплуатации



Исполнения:

- JSB KTMn-12 – красная подсветка с питанием 12 В
- JSB KTMn-15 – красная подсветка с питанием 2 В
- JSB KTMn-15.01 – 2-х цветная подсветка (красный, зелёный) с питанием 2 В

1. Введение

Контакторы JSB KTMn-1x предназначены для считывания электронных ключей формата Touch Memory в домофонных системах, системах контроля и управления доступом, постановки на охрану, включения автоматики и т.п. Контакторы выполнены в накладном вандализированном корпусе, а также содержат встроенную светодиодную подсветку.

Внимание! Прежде чем начать установку Вашей системы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и придерживайтесь всех указаний для правильной установки.

Внимание! Требуйте при покупке проверки внешнего вида устройства, проверки основных функций и заполнения гарантийного талона.

2. Меры безопасности.

Не включайте Устройство и не приступайте к его монтажу, не ознакомившись с настоящей инструкцией до конца.

Обязательно ознакомьте с правилами эксплуатации Устройства других лиц, которые будут его постоянно использовать (например, членов Вашей семьи).

Устройство необходимо надёжно заземлить. Заземление должно быть подключено ещё перед подсоединением к линии связи и первым включением.

Строго соблюдайте инструкцию по монтажу.

Если Вы предполагаете установку Устройства на электропроводящую поверхность (например, на металлическую дверь), то её нужно обязательно предварительно заземлить.

Проверяйте наличие заземления и электрическое сопротивление заземления не реже одного раза в год.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать Устройство, даже если оно выключено или не подключено к линии связи.

Не включайте Устройство в теплом помещении в течение 4х часов, если до этого оно находилось при более низкой температуре.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства зимой на открытом воздухе или в помещении с непостоянным режимом отопления, то не выключайте его.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройства на открытом воздухе, то используйте для этого максимально защищённые места от осадков.

Не подносите к элементам Устройства предметы, нагретые выше 95°C.

Не используйте рядом с Устройство открытое пламя, электродуговой разряд, пиротехнические изделия и подобное.

Ни при каких обстоятельствах не обливайте Устройство жидкостями, не погружайте Устройство в жидкости, не используйте пульверизаторы рядом с Устройствами.

Не прикасайтесь к элементам Устройства другими электрическими приборами и электрическими проводами.



Используйте только надёжные и сертифицированные блоки питания.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Контактор JSB-KTMn1x	1 шт.
2	Только для JSB KTMn-15 Резистор 1 кОм	1 шт.
3	Паспорт-шаблон	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

4. Назначение выводов.

Центральный контакт	Желтый
Корпус	Белый
Питание подсветки красного цвета	Красный
Питание подсветки зелёного цвета	Зеленый
Общий подсветки	Черный

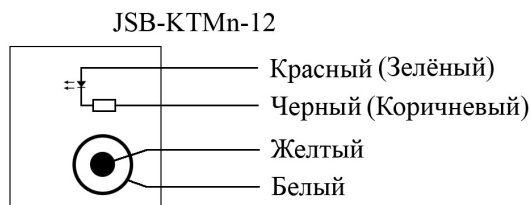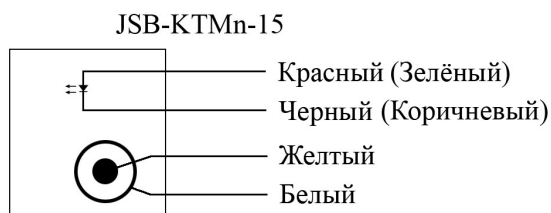

5. Технические характеристики

- Подсветка по контуру центрального контакта красного цвета
- Напряжение питания подсветки:
 - JSB KTMn-12 – 12 В,
 - JSB KTMn-15 – 2 В (12 В при подключении с резистором 1 кОм в комплекте).
 - JSB KTMn-15.01 – 2 В.
- Материал - алюминиевый сплав с гальваническим покрытием.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу считывателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входного каскада;
- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящей инструкции.