


Датчик WIFI с порогом срабатывания 25кг





Общие сведения



- 1 LED lights
- 2 Front detection window
- 3 Lower window detection window
- 4 Battery bay
- 5 Connection key
- 6 Fixing mouth of the bracket

Подготовка к работе




Приложение

1. Загрузка





- Сканирование QR кода
- iOS: поиск Tuya Smart или Smart Life в App store
- Android: поиск Tuya Smart или Smart Life в Play market

2. Регистрация




3. Два метода настройки

Вариант 1: WIFI быстрая настройка






Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)







Требуется добиться быстрого светодинодного мерцания индикатора, если он не мигает раз в сек, нажмите и удерживайте клавишу 8 секунд.





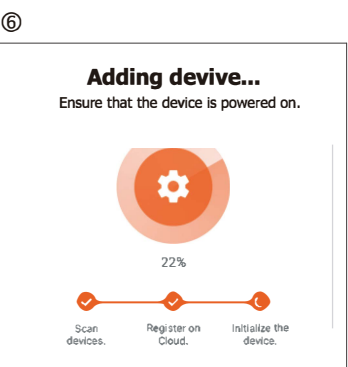
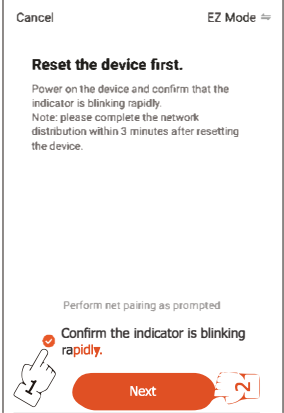


Не удалось подключиться к сети, настройте режим, выберите точку доступа

Вариант 2: WIFI точка доступа

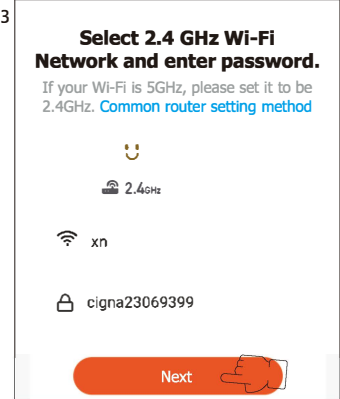

Посмотрите, продолжает ли светодиодный индикатор медленно мигать, если он не мигает медленно, нажмите и удерживайте еще 8 секунд.

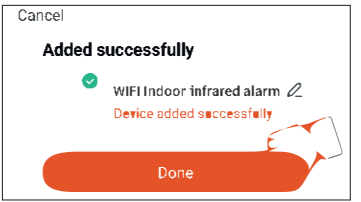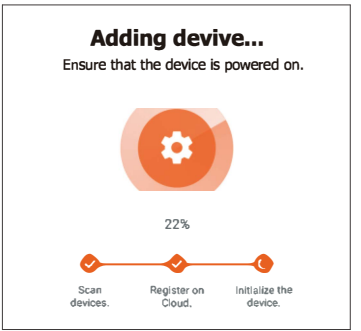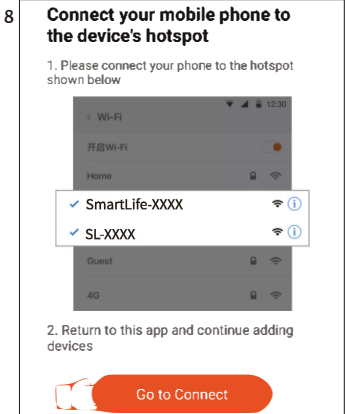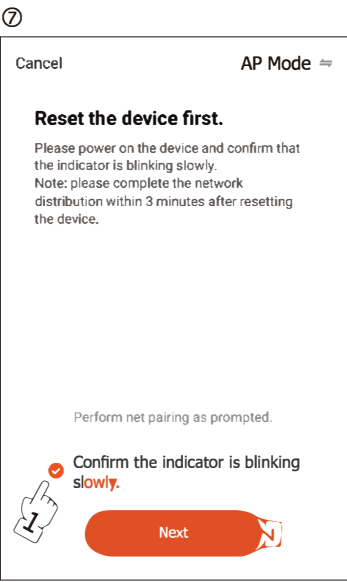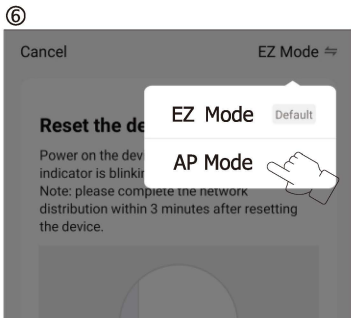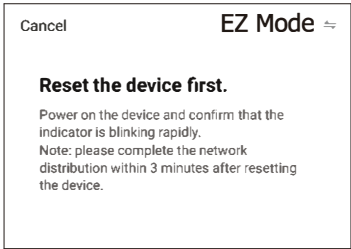

Рабочее напряжение: 3У
Ток ожидания: 30µA
Ток при тревоге: 35mA
Питание: 2 AAA батареи
Дистанция: 12 метров
Обзорность: 110°
Устойчивость к свету: 10000Lux
Иммунитет: <25KG