


WLD-061-F датчик детекции воды

РУКОВОДСТВО

• Описание


WLD-061-F Беспроводной детектор с элементом CR2032 используется для обнаружения утечки воды. Когда он обнаруживает воду замыканием нижних двух металлических контактов, автоматически передается радиосигнал тревоги на основной блок, в роли которого выступают розетки W230, T40 или сигнализация G212

• Устройство

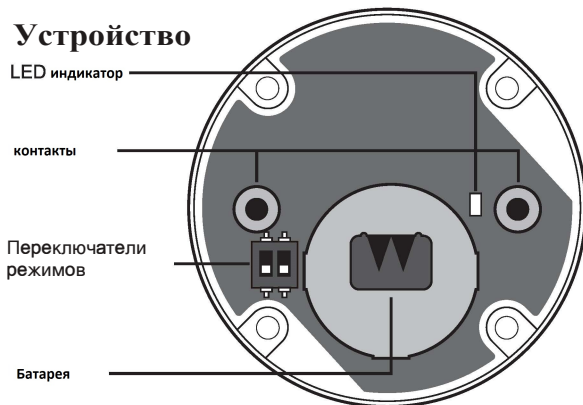

• Установки переключателя

- | | | |
|-------|-------|---|
| 1 ON | 2 ON | Тревога при замкнутом или разомкнутом конт. |
| 1 ON | 2 OFF | Тревога при разомкнутых контактах |
| 1 OFF | 2 ON | Тревога при замкнутых контактах |
| 1 OFF | 2 OFF | Тревога при замки или разомк. контактах (умолч) |

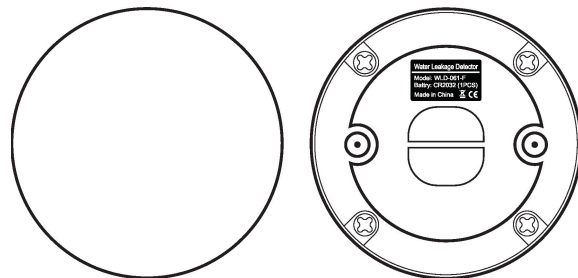

• Подготовка к работе

- Проверка: поместите детектор WLD-061-F в воду, LED загорится красным, что означает успешную передачу радиосигнала.
- Сопряжение с основным устройством: подготовьте сигнализацию или розетку - войдите в режим обучения, далее поместите детектор в воду или извлеките из воды, он передаст код приемному устройству. Произойдет сопряжение устройств.
- Примечание: Детектор WLD-061-F по умолчанию отправляет сигнал тревоги как при опускании в воду, так и после извлечения из воды.

• Замена элемента питания

- (1) Снимите четыре нижних винта
- (2) извлеките старую батарею CR2032
- (3) Установите новую батарейку
- (4) Установите крышку.

• Спецификация

1. Частота: 433.92Mhz
2. Батарея: CR2032
3. Напряжение: DC 3V

4. Индикатор: красный
5. Ток рабочий: 20mA
6. Ток в ожидании: 1uA
7. Дистанция: 40 метров