



Подключение через программное обеспечение CMS easyVMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: <https://PS-Link.ru>




- 1. Установите ПО EasyVMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
- 2. Запустите ПО.
- 3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «admin» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
- 4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать камеру курсором и выбрать клавишу «Добавление пакетов» как показано на рис. ниже:

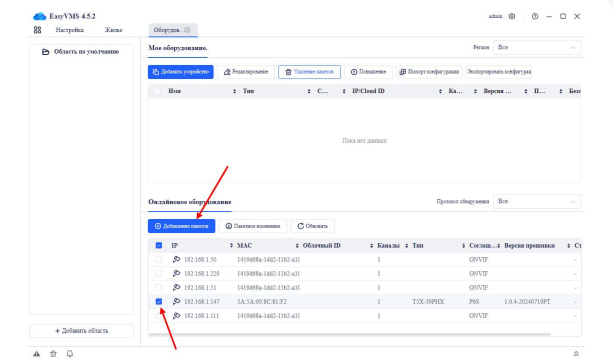

- 5. В диспетчере устройств откроется окно меню как рис. справа. Подтвердите действие, если параметры корректны.
- 6. В диспетчере устройств можно запустить меню "Настройка оборудования" для детальной настройки устройства.

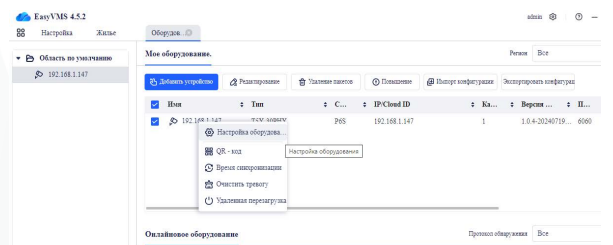

- 7. Выбор вкладки меню "Жилье" откроет онлайн просмотр изображения с камеры.

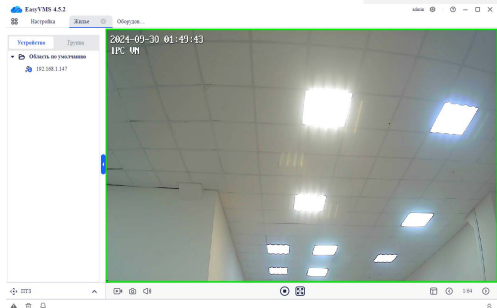

Особенности

- 1/ 3" CMOS 04D10+3516CV610;
- Объектив: 2.8-12 мм, автофокус;
- Моторизация объектива: есть;
- Дальность ИК-подсветки до 40 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 5MP/4MP/3MP/2MP;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP;
- Web-интерфейс, ПО на ПК: Есть, easyVMS;
- Поддержка облачного сервиса: Нет;
- Эксплуатация: -30...+60°C (IP66);
- Питание: DC 12В/POE 48-52В;



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет

Срок службы: 5 лет

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца



ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА


Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-IP105ARP
Матрица	Тип	1/3" CMOS OS04D10
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 люкс Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.)
Объектив	Тип	Вариофокальный
	Фокусное расстояние	2,8-12 мм , моторизованный
	Автофокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	8
	Дальность	до 40 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	HI3516CV610
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Ai WDR
	Дополнительно	Область движения, Ai Антитуман, Ai Детекция человека
Видео	Алгоритмы сжатия	H.265/H.264
	Основной поток	5MP(2880*1624)/4MP(2560*1440)/3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)
	Субпоток	448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/ CIF(352*288)
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, NTP, DHCP
	Удалённый доступ	Нет
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В/POE 48-52В
	Энергопотребление	600 мА
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Светло-серый
	Класс защиты	IP66
	Температура эксплуатации	-30...+60°C
	Температура хранения	-30...+60°C
	Максимальная влажность	90%
	Габаритные размеры	250x74x77 мм

ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Описание разъёмов

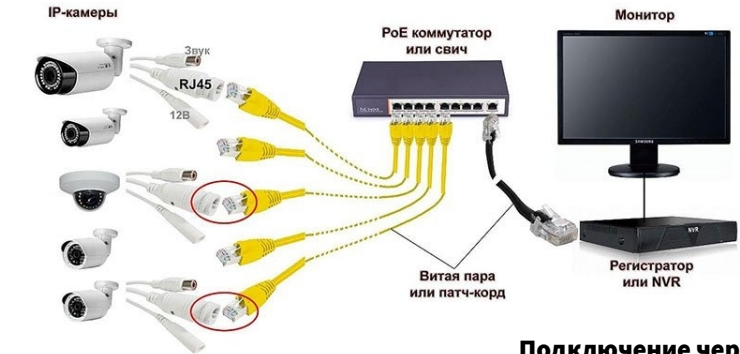

*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

IP-камера 192.168.1.147

Настройка P2P

Сторонний протокол

Настройка P2Pv2

Настройка DDNS

Активные регистраторы

Системные настройки

Порт

После завершения настройки порта устройство будет перенаправлено

Порт HTTP

80

Сетевой порт

8080

Порт HTTPS

8080

Сохранить

Подключение через web

- Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
 2. Запустите браузер Internet Explorer.
 3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
 4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке `http://XXX.XXX.XXX.XXX` (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
- Яндекс

192.168.1.10
5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
 6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
 7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.x (DHCP)
Onvif порт	80
Web порт	80
P2P соединение	нет
Логин	admin
Пароль	Пусто (или 123456)

