




Руководство пользователя комплекта 2-проводной IP-видеодомофонной системы

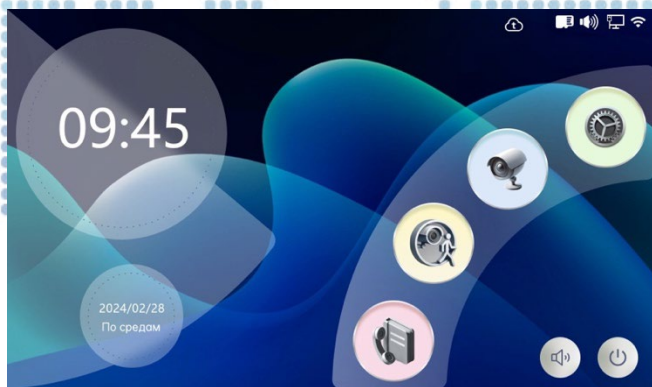


Содержание

1.	Правила установки	1
1.1	Схема установки	1
1.2	Схемы подключения вызывной видеопанели и видеодомофона: ...	3
2.	Видеодомофон.....	6
2.1	Настройки видеодомофона и видеопанели.	6
2.2	Экран монитора наружного наблюдения в реальном времени	11
2.3	Записи звонков	12
2.4	Записи обнаружения мобильных устройств	12
3.	Руководство пользователя вызывной панели с кодонаборником.	13
4.	Мобильное приложение Smart Life или Tuya Smart.....	14
4.1	Загрузите и установите приложение Tuya/Smart.....	14
4.2	Регистрация учетной записи и вход в систему	14
4.3	Добавить устройства.....	17
4.4	Просмотр изображений в реальном времени	20
4.5	Вызов и удаленная разблокировка	24
4.6	Помощь и обслуживание	26

1. Правила установки


1.1 Схема установки

Вызывную видеопанель следует устанавливать на высоте 1,4–1,7 метра от пола (или от земли). Старайтесь избегать попадания на нее прямых солнечных лучей и дождя. Закрепите ее на стене, с помощью монтажного комплекта (входит в состав комплекта видеодомофона).

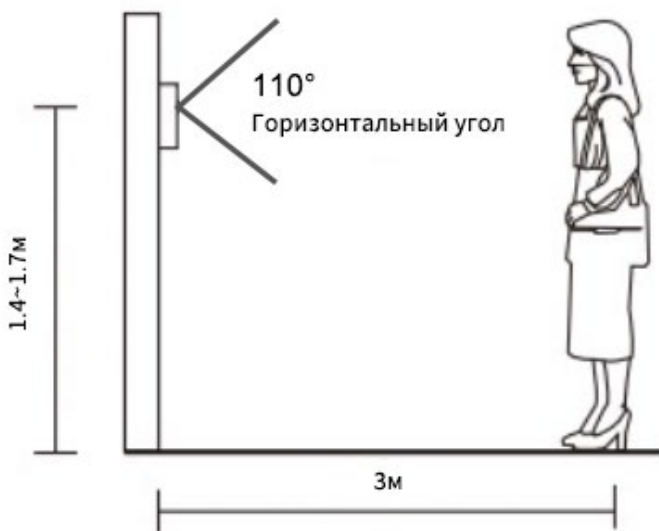

Изображение 1-1 Схема установки вызывной видеопанели

Схема установки вызывной видеопанели и видеодомофона

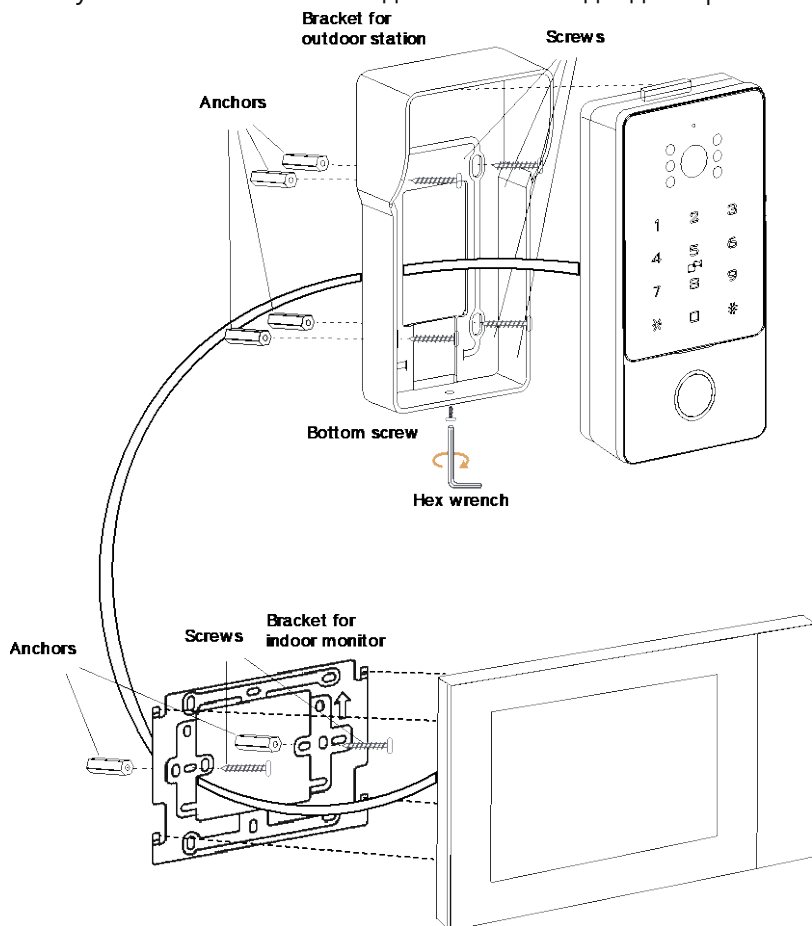

Изображение 1-2 Схема установки видеодомофона и вызывной видеопанели


Вызывную видеопанель нельзя устанавливать в суровых погодных условиях. (Во время дождя, снега и других осадков).

Видеодомофон нельзя устанавливать в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, дождя, снега, химической коррозии, повышенной влажности или чрезмерной запыленности.

1.2 Схемы подключения вызывной видеопанели и видеодомофона:


Стандартная схема подключения

Один видеодомофон и одна вызывная видеопанель

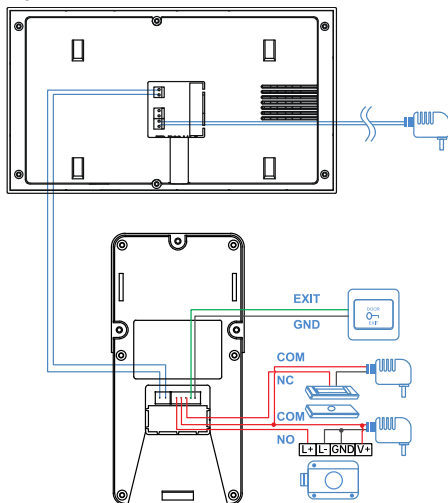


Изображение 1-3 Подключение видеодомофона к вызывной панели и системе СКУД

Два видеодомофона и одна вызывная видеопанель

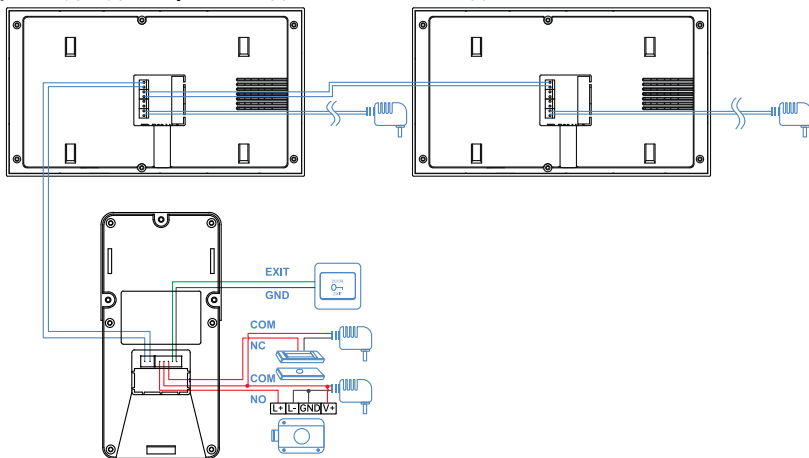

Изображение 1-4 Подключение двух видеодомофонов к вызывной панели и системе СКУД


Один видеодомофон и две вызывные видеопанели

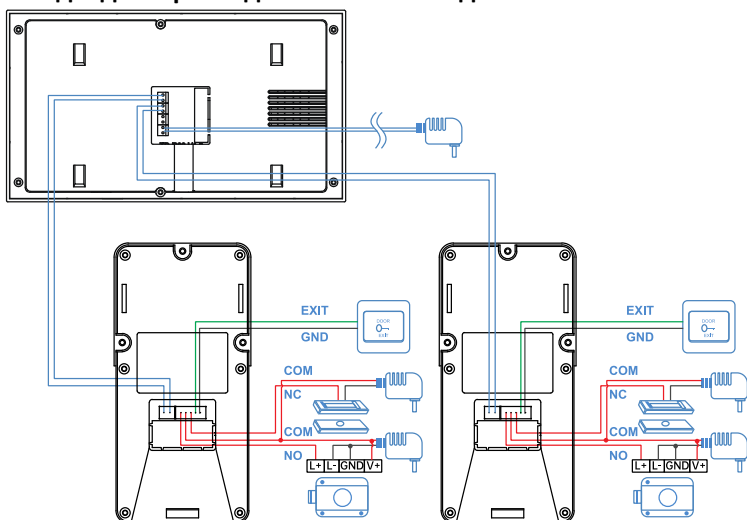

Изображение 1-5 Подключение одного видеодомофона к двум вызывным панелям и системе СКУД


Схема подключения питания контроля доступа

Один видеодомофон и одна вызывная видеопанель

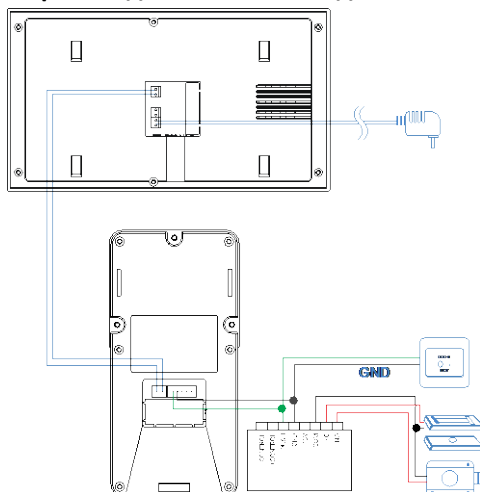


Изображение 1-6 Схема подключения питания системы контроля доступа. Один видеодомофон и одна вызывная панель.

Два видеодомофона и одна вызывная видеопанель

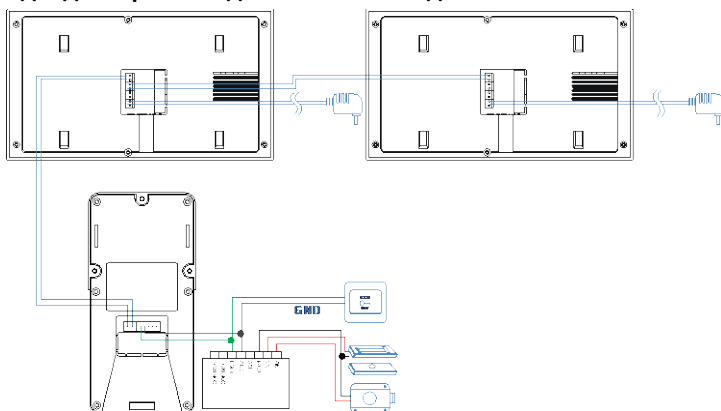

Изображение 1-7 Схема подключения питания системы контроля доступа 1. Подключение двух видеодомофонов к одной вызывной видеопанели

Один видеодомофон и две вызывные видеопанели

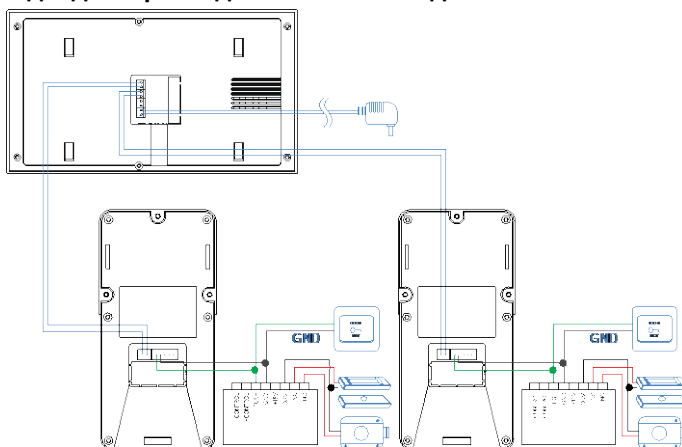

Изображение 1-8 Схема подключения питания системы контроля доступа. Один видеодомофон и две вызывных видеопанели.


Подключать вызывную видеопанель и видеодомофон нужно по схеме подключения, без различия положительных и отрицательных полюсов (неполярные).

Закрепите соединительные клеммы.

Подключитесь к источнику питания.

2. Видеодомофон


Основной интерфейс:

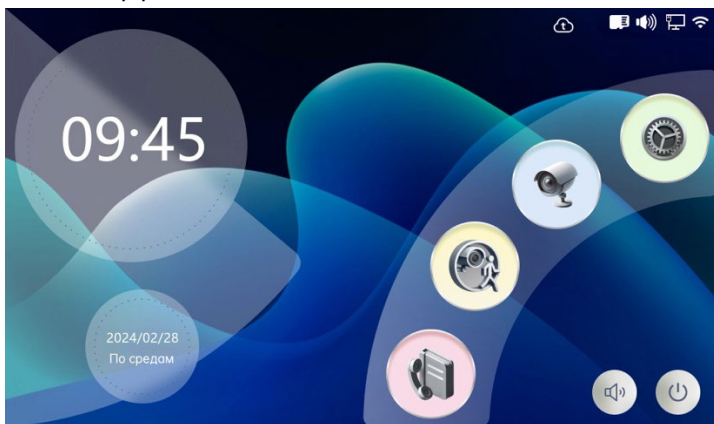

Изображение 2-1 Основной интерфейс видеодомофона


2.1 Настройки видеодомофона и видеопанели.

Войдите в настройки  далее войдите в интерфейс настроек системы.

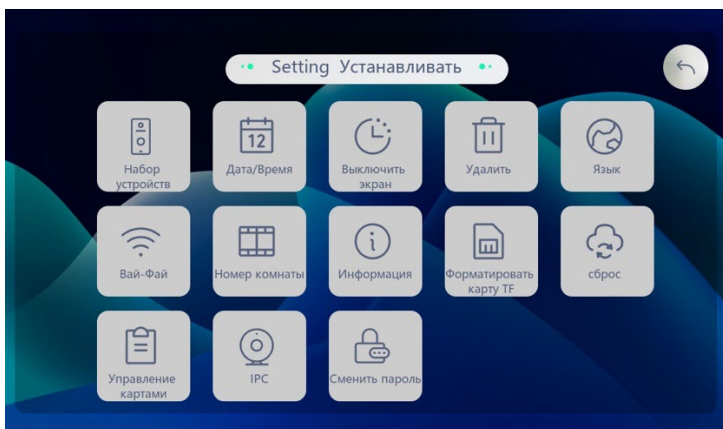

Изображение 2-2 Настройка системы видеодомофона.

1. Настройка устройства: Выберите вызывную панель № 1 (Outdoor-1), чтобы войти в настройки вызывной видеопанели.

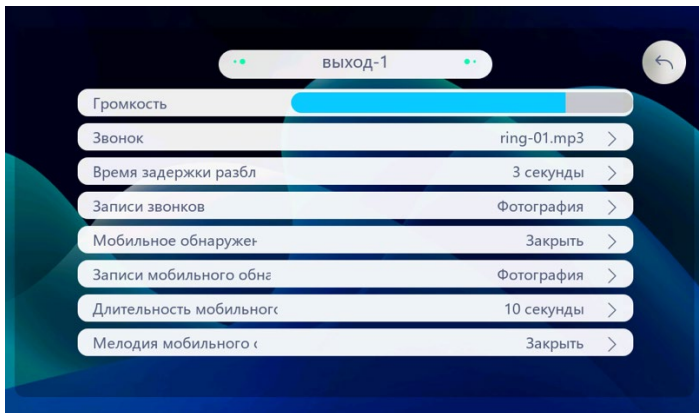

Изображение 2-3 Интерфейс настройки наружной станции

Громкость:

Установите в настройках вызывной панели (outdoor-1) громкость рингтона.

Мелодия звонка:

8 видов рингтонов на выбор, нажмите, для прослушивания и выбора мелодии.

Время звонка:

1с ~ 120 секунд.

Время задержки разблокировки:

Установите время задержки разблокировки (1 с ~ 10 секунд).

Записи звонков:

Установите способ записи звонка посетителя.

Детекция движения:

Установите чувствительность детекции движения (близко, низко, средне, высоко). После включения детекции движения, когда вызывная панель обнаруживает, что кто-то движется, появится значок в правом верхнем углу основного интерфейса.

Записи обнаружения по детекции движения:

Установите метод записи, чтобы делать фотографии или видео, когда вызывная видеопанель обнаруживает движение человека.

Продолжительность записи по детекции движения:

Если методом записи при обнаружении движения является видеозапись, здесь можно установить продолжительность видеозаписи, диапазон выбора составляет от 10 с до 300 с.

Мобильный звонок обнаружения:

8 видов рингтонов.

2. Дата/Время: установите формат времени и измените режим синхронизации времени на автоматический или ручной. В состоянии ручной синхронизации времени вы можете установить время, дату и часовой пояс.

3. Выключить экран: установите время выключения экрана.

4. Удалить: удалить историю фотографий или видео.

5. Язык: несколько языков.

6. WLAN: подключите внутренний монитор к WiFi. Для получения информации о конкретных операциях см. 4.3 Добавление устройств.

7. Номер комнаты: поменяйте местами номера комнат хоста и подчиненного устройства.

8. Информация: просмотр информации о внутреннем мониторе, IP-адресе, MAC-адресе, номере UUID, емкости карты TF.


9. Форматировать карту TF.

10. Сброс: сброс к заводским настройкам.

11. Управление картами:

Чтобы добавить или удалить карту, нажмите и введите пароль для продолжения: «Заводской пароль по умолчанию — «666666».

Чтобы добавить или удалить карту, нажмите и введите пароль для продолжения.

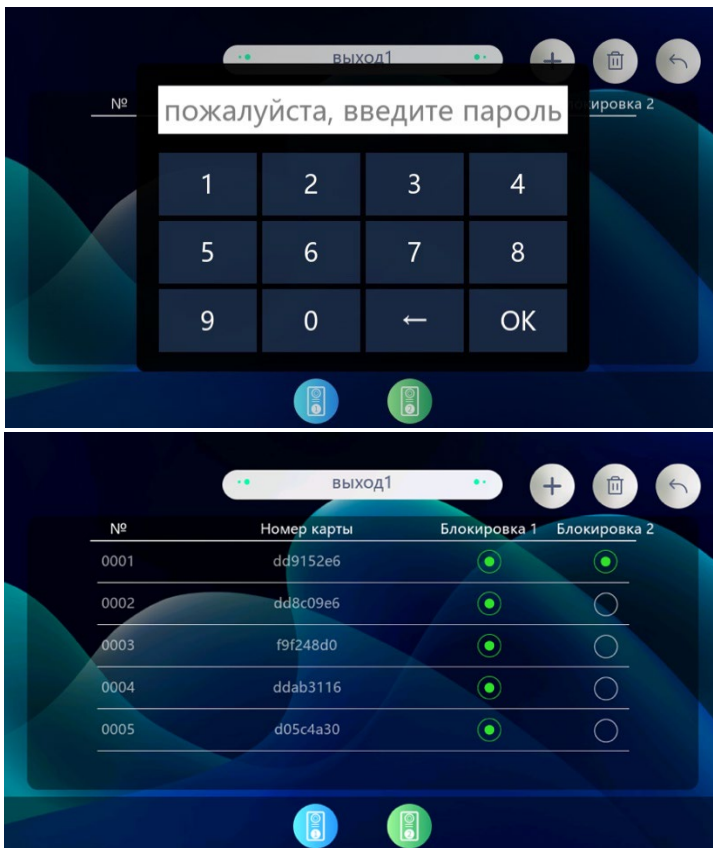

Изображение 2-4 Управление картами




: Выберите нужную вызывную видеопанель.

Добавьте карту: Нажмите  чтобы войти в режим считывания карты, затем добавьте карту через вызывную станцию, нажмите  чтобы вернуться в интерфейс управления картами, вы можете просмотреть добавленную карту.


 Удалить карту: Нажмите на  чтобы войти в состояние считывания карты, затем удалите карту через наружную станцию, нажмите на  чтобы вернуться в интерфейс управления картой, вы

можете просмотреть удаление карты нажмите на номер карты, которую необходимо удалить.

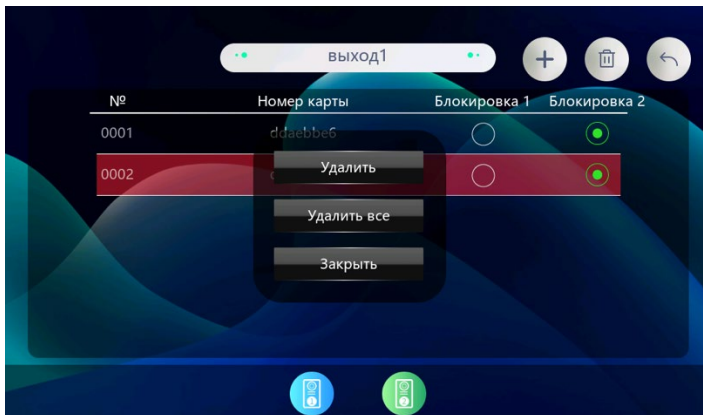

Изображение 2-5 Управление картами

12. МПК :

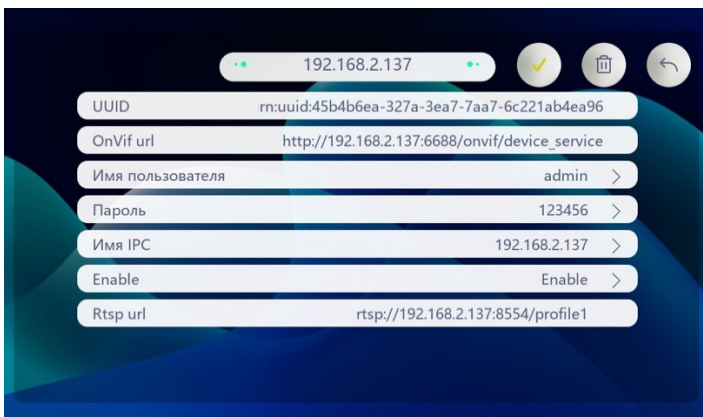

Изображение 2-6 МПК

Введите «Имя пользователя» и «Пароль», выберите «Включить», а затем пройдите аутентификацию.


поиск по протоколу ONVIF для IPC (необходимо настроить дополнительный поток IPC, поддерживается только H264, разрешение ниже 720P)

13. Изменить пароль :

Введите 666666, нажмите ОК для подтверждения, затем введите новый 6-значный пароль. После сброса пароль вернется к заводскому значению по умолчанию: 666666.

2.2 Экран монитора наружного наблюдения в реальном времени

Войдите в главный интерфейс и нажмите,  затем войдите в экран мониторинга в реальном времени.

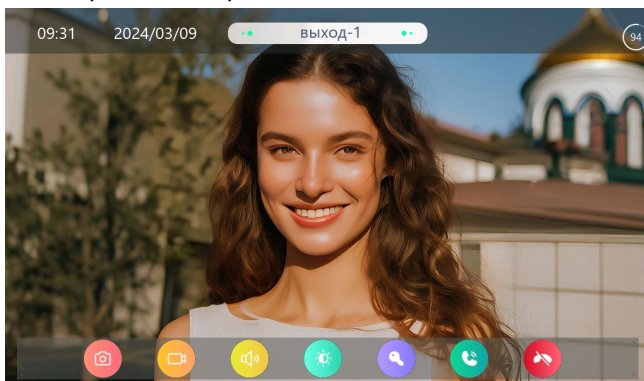


Изображение 2-7 Экран мониторинга в реальном времени

-  : Делайте фотографии и записывайте
-  : Сделайте видеозапись
-  : Отрегулируйте громкость
-  : Установить яркость, контрастность, насыщенность
-  : Разблокировать
-  : Ответить
-  : Завершить вызов

2.3 Записи звонков



Нажмите, чтобы просмотреть записи вызовов.

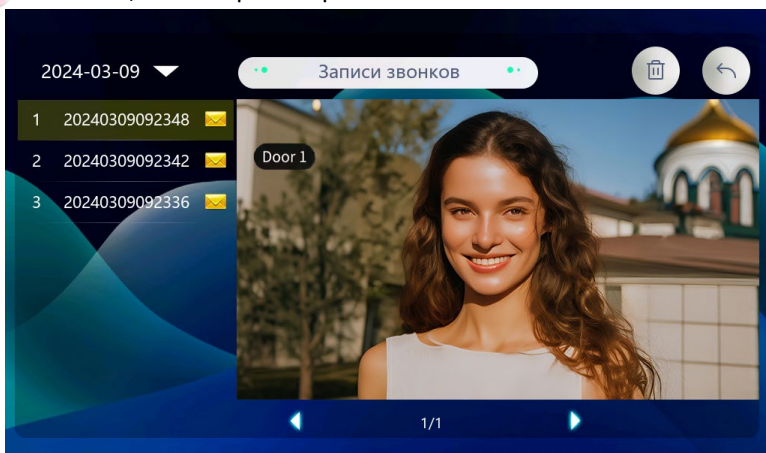


Изображение 2-8 записи вызовов

2.4 Записи обнаружения мобильных устройств



Нажмите, чтобы просмотреть записи обнаружения мобильных устройств.

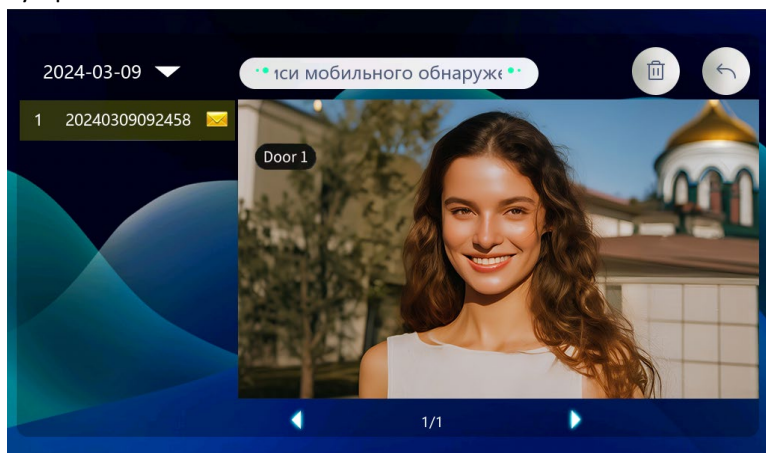

Изображение 2-9 записи обнаружения мобильных устройств

3.Руководство пользователя вызывной панели с кодонаборником.

Нажмите любую клавишу, чтобы загорелась клавиатура, переходя в режим ввода. Звук «бип» указывает на правильное нажатие клавиши. Нажмите «#» для подтверждения; четыре «бипа» указывают на ошибку или неудачную настройку. Нажмите «*» во время ввода для четырех «бипов», чтобы выйти из режима ввода. Через 30 секунд бездействия система автоматически выходит с тремя «бипами». Заводской пароль администратора по умолчанию: 666666, заводской пароль разблокировки по умолчанию: 666666

1. Войдите в режим настройки: нажмите # 666666 #. Одиночный "бип" подтвердит вход в режим настройки. Пароль администратора по умолчанию - 666666. Рекомендуется сменить пароль администратора и запомнить новый. **Все последующие операции должны выполняться в режиме настройки.**

2. Изменить пароль администратора: Нажмите 5 #, услышите два "бипа", введите новый 6-значный пароль администратора и нажмите # для подтверждения. Один "бип" означает успех. Нажмите *, чтобы выйти из режима настройки.

3. Изменить пароль разблокировки: Нажмите 1 #, услышите два "бипа", введите новый 6-значный пароль разблокировки и нажмите # для подтверждения. Один "бип" означает успех. Нажмите *, чтобы выйти из режима настройки.

4. Удалить пароль разблокировки: Нажмите 3 #, услышите два "бипа", нажмите # еще раз для подтверждения. Один "бип" означает успех. Нажмите *, чтобы выйти из режима настройки.

5. Добавьте карты IC: Нажмите 7 #, услышите два "бипа", затем добавьте карты IC в область распознавания в течение 30 секунд.

Нажмите # для подтверждения. Один "бип" означает успех. Нажмите *, чтобы выйти из режима настройки.

6. Удаление карт IC: Нажмите 9 #, услышите два "бипа", нажмите # еще раз для подтверждения. Один "бип" означает успешное удаление. Нажмите *, чтобы выйти из режима настройки.

7. Восстановление заводских настроек: Нажмите 4 #, услышите два "бипа", нажмите # еще раз для подтверждения. Один "бип" означает успех. Пароль администратора будет сброшен на 666666, а пароль разблокировки будет сброшен на 666666.

4. Мобильное приложение Smart Life или TuYa Smart

4.1 Загрузите и установите приложение TuYa/Smart

1. Найдите и загрузите «TuYa Smart» или «Smart Life» в магазине мобильных приложений.
2. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить приложение.




Изображение 4-1 QR-код TuYa Smart Изображение 4-2 QR-код Smart Life

4.2 Регистрация учетной записи и вход в систему

1. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться, если вы впервые используете приложение «TuYa Smart» или «Smart Life».
2. Если вы уже зарегистрировали учетную запись, вы можете войти в систему напрямую, используя номер своего мобильного телефона,

или авторизовать свой вход через свою учетную запись WeChat или Apple ID.

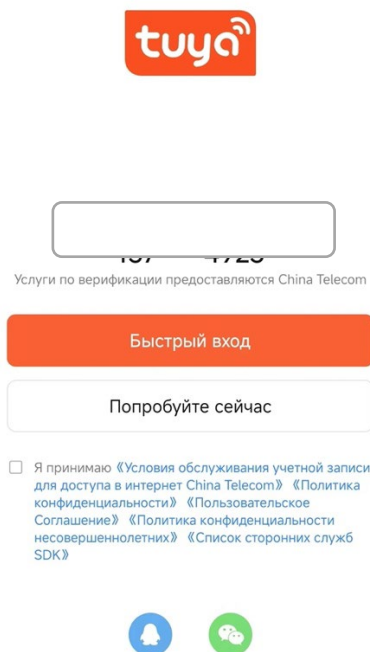


Изображение 4-3 Регистрация учетной записи и вход в систему

3. Чтобы обеспечить нормальное использование функций приложения, пожалуйста, разрешите и откройте все разрешения приложения перед использованием.

4. После входа в приложение вы можете сначала создать семью, а затем добавить устройства.

Как создать семью: Нажмите «Моя — Управление семьей — Создать семью» в правом нижнем углу главной страницы, заполните информацию и сохраните ее.

Установщик автоматически станет владельцем семьи и сможет настраивать администраторов и обычных членов. Когда владелец семьи или администратор добавляет устройство, члены семьи автоматически добавляют это устройство.

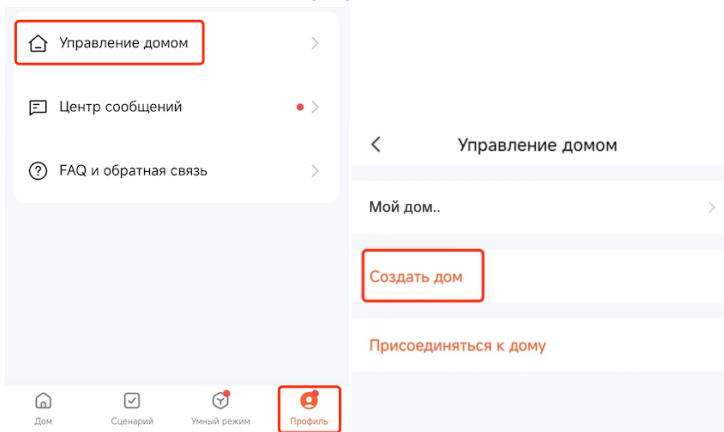

Изображение 4-4 управление семьей

Изображение 4-5 создание семьи

Отмена Создать дом Сохранить

Название дома * Ввод

Место нахождения Установить >

Помещение:

Гостиная	✓
Главная спальня	✓
Вторая спальня	✓
Столовая	✓
Кухня	✓
Кабинет	✓

Добавить другую комнату

Изображение 4-6. Полная информация о доме.

5. «TuYa Smart» или «Smart Life» — это большая платформа, которая может добавлять несколько категорий интеллектуальных продуктов. По сравнению с общей учетной записью, все члены семьи, которые

добавляют это устройство, имеют больше функций разблокировки; в одну семью можно добавить до 20 администраторов и членов семьи.

6. Видеодомофон — это устройство с высоким уровнем безопасности. Устройство должно быть удалено из исходной учетной записи, прежде чем его можно будет привязать к новой учетной записи.

4.3 Добавить устройства

1. Внутренний монитор подключен к WiFi.

Чтобы настроить сеть для внутреннего монитора, нажмите  [Настройки] — [WLAN] на главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс конфигурации сети. Появится сообщение «WiFi connection successful», указывающее на то, что внутренний монитор успешно подключен к Интернету, а QR-код устройства отображается в правом верхнем углу.




Изображение 4-7 подключено к WiFi



Изображение 4-8 QR-код устройства

2. Откройте приложение Тиуа и нажмите [Добавить устройство].
3. Нажмите в правом верхнем углу, чтобы отсканировать QR-код устройства во внутреннем блоке [WLAN].
4. После завершения поиска нажмите [Добавить]. Вам необходимо подождать некоторое время, пока идет процесс добавления оборудования.
5. Имя устройства можно изменить.
6. Нажмите «Добавить», чтобы завершить и войти в интерфейс мониторинга.
7. Устройство появится в списке устройств.

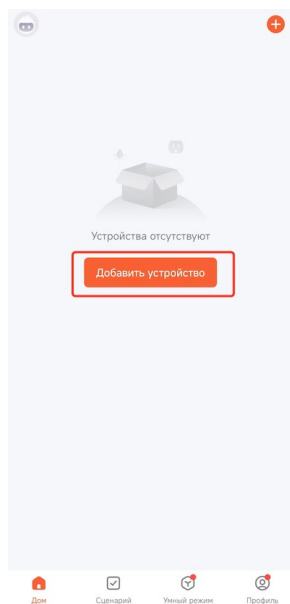

Изображение 4-9 Добавить устройство





Изображение 4-10 отсканировать QR-код


Подключение устройства...
Включите устройство.



01:58

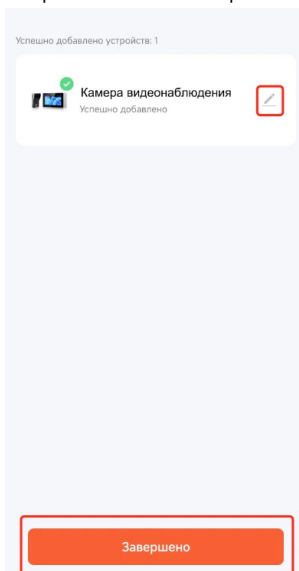


Изображение 4-11. Подключение устройства Изображение 4-12. Имя устройства можно настроить

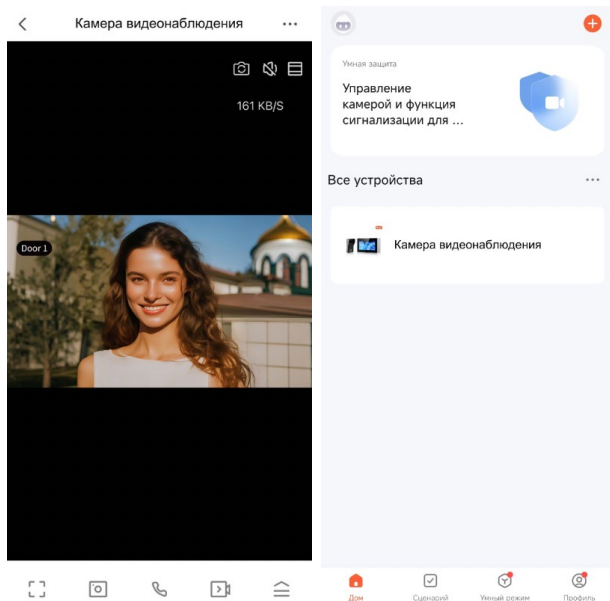

Изображение 4-13 Интерфейс мониторинга 4-14 Устройство отображается в списке устройств

4.4 Просмотр изображений в реальном времени

Нажмите на устройство, чтобы открыть экран в реальном времени. Вы можете переключиться на вызывную станцию, отключить звук, увеличить экран, использовать плавающее окно, сделать фото, сделать внутреннюю связь, сделать видео, разблокировать, воспроизвести, сделать фотоальбом, переключить цвет темы. Нажмите на правый верхний угол, чтобы выполнить дополнительные настройки.

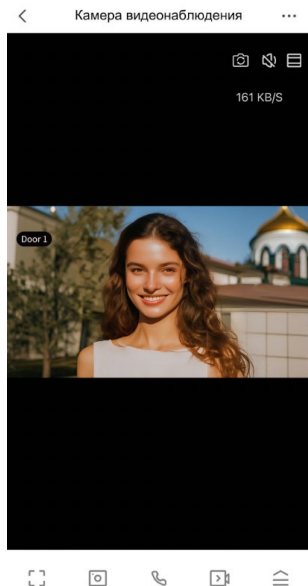

Изображение 4-15 Просмотр изображений в реальном времени

1.

: Переключиться на наружную станцию

: переключить на беззвучный режим

: увеличение экрана

2. Сообщение: отображает сообщения об обнаружении движения и фотозаписи, когда кто-то звонит в дверной звонок.

3. Функция:

Воспроизведение:

Нажмите для воспроизведения экрана в реальном времени

Фотоальбом:

Храните фотографии и видео.

Соответствие цветовой гамме темы:

Предоставляет пользователям возможность выбора из двух цветовых тем: яркой и темной.

Обнаружение движения:


может обнаруживать движущиеся объекты вблизи камеры и генерировать тревожную информацию.

Замок:

Замок можно открыть удаленно и зафиксировать время разблокировки.

Редактировать:

Управление функциональными клавишами интерфейса и сочетаниями клавиш домашнего устройства.

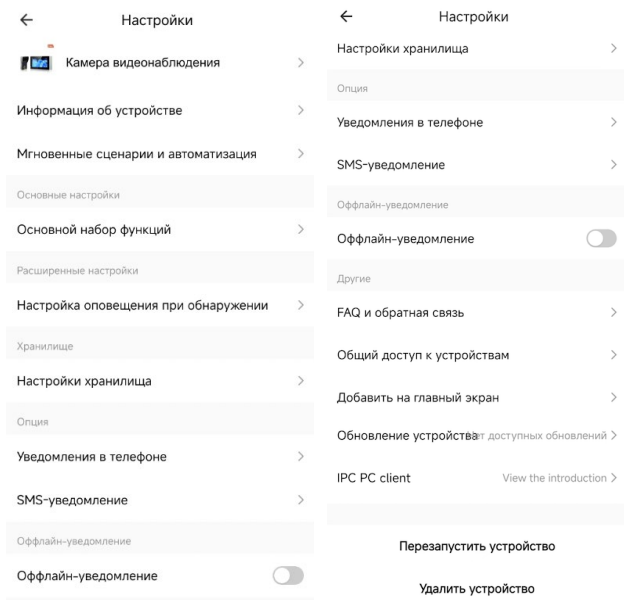

Изображение 4-16 настройка камеры видеонаблюдения

1. Устройство: измените имя и местоположение устройства.
2. Информация об устройстве: просмотр IP-адреса, идентификатора устройства, уровня сигнала и часового пояса устройства.
3. «Выполнение одним щелчком» и «автоматизация»: вы можете создавать интеллектуальные сцены в «Сценах». После установки сцены «автоматизация» устройство может автоматически управляться

для вас, избавляя от проблем и беспокойства; после установки сцены «выполнение одним щелчком» в приложении вручную щелкните, чтобы управлять устройством, что быстро и удобно.

4. Основные настройки функций: управление индикатором состояния вызывной панели, переворачиванием экрана и добавлением водяного знака времени.

5. Настройка сигнала тревоги при обнаружении движения: после включения переключателя сигнала тревоги при обнаружении движения можно установить чувствительность сигнала тревоги (низкая, средняя, высокая); также можно установить период времени срабатывания сигнала тревоги.

6. Настройки хранилища: просмотр емкости, использованной емкости и оставшейся емкости карты памяти; вы также можете отформатировать карту памяти.

7. Услуги с добавленной стоимостью: После активации прав вы можете добавлять телефонные и текстовые уведомления через автоматизацию сцен APP или центр сообщений - управление сигнализацией. Когда автоматизация сцен будет успешно выполнена или на устройстве возникнет сигнализация, вы будете уведомлены телефонными звонками и текстовыми сообщениями. Важно Ни одно сообщение не будет пропущено, а ваши устройства и дом будут защищены в режиме реального времени.

8. Напоминание об отсутствии подключения к сети: список сообщений о тревоге будет отправлен в приложение после того, как устройство будет находиться в автономном режиме более 30 минут (устройства с низким энергопотреблением активируют напоминание более чем через 8 часов).

9. Другое:

Часто задаваемые вопросы и отзывы:

Вы можете просмотреть некоторые часто задаваемые вопросы, чтобы быстро оказать помощь пользователям, незнакомым с продуктом или работой программного обеспечения.

Поделиться устройством:

Введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты пользователя, с которым вы хотите поделиться, и нажмите «Готово»; или введите количество людей, с которыми вы хотите поделиться, а затем выберите способ обмена; вы также можете напрямую скопировать информацию об устройстве и поделиться ею с другими. Следует отметить, что общие пользователи не могут разблокироваться. Разблокирующий пользователь должен быть членом семьи. Участники, добавленные в управление семьей, имеют полные разрешения в меню.

Добавить на рабочий стол:

Вы можете добавить устройство на рабочий стол.

Обновление устройства:

Проверьте текущую версию программного обеспечения; вы можете включить функцию автоматического обновления, и устройство автоматически обновится, но важные обновления функций все равно необходимо подтвердить.

Клиент ПК:


Посмотрите введение в рабочую станцию IPC. (Посетите <https://protect.ismartlife.me> с помощью браузера Chrome на компьютере и используйте мобильное приложение для сканирования QR-кода для входа в систему)

10. Перезагрузите устройство: Перезагрузите устройство.

11. Удалите устройство: после того, как эта учетная запись удалит устройство, к устройству смогут подключаться другие учетные записи или мобильные телефоны.

4.5 Вызов и удаленная разблокировка


1. Когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, происходит включение режима онлайн:

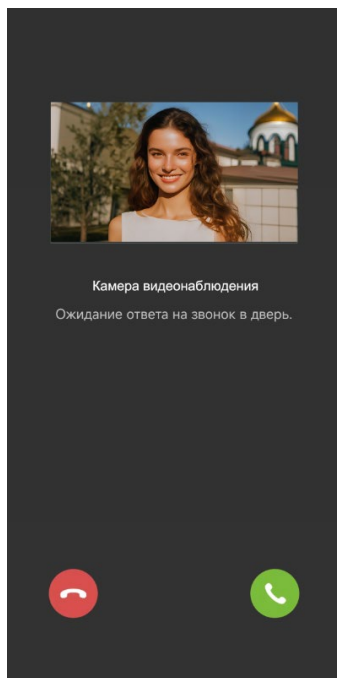

Изображение 4-17 опубликовано в сети

Нажмите, чтобы ответить или повесить трубку. После ответа откроется экран реального времени. Пользователи могут осуществлять интерком, делать фотографии, видео, удаленно разблокировать и выполнять другие операции.

2. Перевод мобильного телефона в режим ожидания осуществляется следующим образом:



Изображение 4-18 проталкивается следующим образом

Нажмите на push-сообщение, чтобы открыть экран в реальном времени, и пользователи смогут выполнять такие операции, как

внутренняя связь, фотосъемка, видеозапись и удаленная разблокировка.

4.6 Помощь и обслуживание

У Tiya много интеллектуальных продуктов. Вы можете нажать [Му], чтобы войти в сервис и получить помощь.

1. «Голосовая служба сторонних поставщиков»: вы можете выбрать несколько интеллектуальных продуктов голосового управления, и для каждого стороннего продукта имеются подробные руководства по подключению.
2. «Управление семьей» позволяет создать новую семью или присоединиться к уже существующей семье и установить разрешения.
3. «Центр сообщений» может просматривать информацию о сигналах тревоги, информацию о семье и связанные с ними уведомления.
4. Ознакомиться с использованием приложения и работой устройства можно, просмотрев раздел «Справка и обратная связь».

