

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный продукт представляет собой беспроводной инфракрасный детектор для проемов типа штора. Он использует передовые технологии обработки сигналов и обеспечивает сверхвысокие показатели обнаружения и защиты от ложных срабатываний, что обеспечивает стабильность его работы. Система автоматически определит движение любого нарушителя, проходящего через зону обнаружения. При любом динамичном движении система отправит сигнал тревоги на главную панель. Этот продукт подходит для обеспечения безопасности в жилых районах, коттеджах, фабриках, торговых центрах, складах и офисных зданиях и т.д.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- Крепежный кронштейн с шаром
- Внешняя антенна
- Автоматическая температурная компенсация
- Индикация низкого энергопотребления
- Функция сигнализации о несанкционированном вскрытии - нет
- Дополнительная задержка срабатывания - нет
- Защита от радиочастотного излучения (20 В/м-1 ГГц)
- Радиосигнал на панель сигнализации
- Конструкция с низким энергопотреблением
- Процесс SMT, защита от радиочастотных помех, защита от электромагнитных помех

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочее напряжение: 9 В постоянного тока (батарея 1 *крона)
 Статический ток: ≤ 25 мкА
 Ток срабатывания тревоги: ≤ 25 мА
 Срок службы батареи: 1 год
 Дистанция обнаружения: опционально (2 м, 4 м, 9 м)
 Угол обнаружения: 15°
 Время автоматической проверки: 30 секунд,
 Индикатор тревоги: красный светодиод
 Индикатор низкого энергопотребления: желтый светодиод
 Рабочая температура: -10°C ~ + 50 °C
 Влажность окружающей среды: $\leq 95\%$ относительной влажности
 Высота установки: 1,7 ~ 2,5 м
 Частота передачи: 315 м или 433 м
 Дальность передачи: ≥ 100 м (на открытой местности)
 Размер корпуса: 130x70x45 мм

МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1. Следует избегать установки на открытом воздухе/в местах с домашними животными, вблизи кондиционеров/источников тепла/под прямыми солнечными лучами и под вращающимися предметами.
2. Поверхность установки должна быть твердой и не должна вызывать вибрации.
3. Установите извещатель в том месте, где злоумышленник может с наибольшей вероятностью пройти.

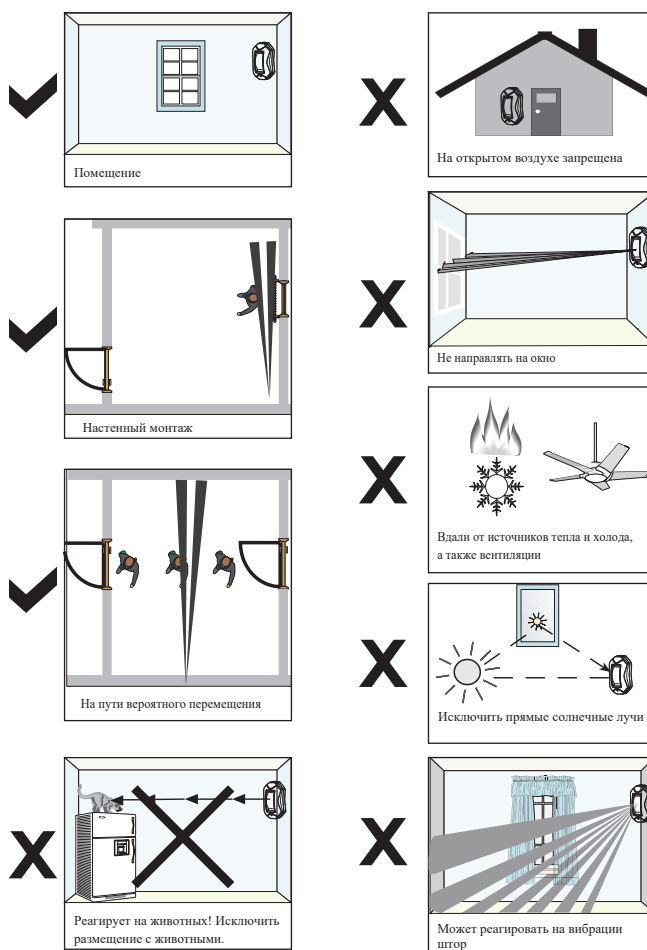

МОНТАЖ

1. Установите извещатель в подходящее положение;
2. Откройте переднюю крышку для установки питания;
3. Закрепите переднюю крышку до щелчка корпуса;
4. Зафиксируйте кронштейн на поверхности саморезами;
5. С усилием вставьте ответную шаровую опору датчика в кронштейн (звук щелчка означает, что он установлен правильно). Поворотами корпуса отрегулируйте положение.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ




РИС. 1




РИС. 2


ДЕЙСТВИЯ С УСТРОЙСТВОМ

- (1) Датчик не имеет кодовых переключателей для адресных сигнализаций и области задания кода зоны. В связи с этим убедительно просим опробовать сопряжение датчика с сигнализацией. В случае успешной реакции на сигналы датчика - допускается монтаж устройства на объекте. В ином случае, рекомендуем вернуть датчик в товарном виде и полной комплектации продавцу.
- (2) Допускается вскрытие корпуса только для замены элемента питания. Вмешательство в электрическую схему негативным образом повлияет на гарантийное сопровождение устройства.
- (3) Периодически наблюдайте за цветом индикатора и вовремя меняйте элемент питания датчика
- (4) Если вы часто находитесь в зоне обнаружения датчика - рекомендуем отключать его питание тумблером на задней стенке корпуса.

ВИД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАТЧИКА



СХЕМА ЛУЧЕЙ

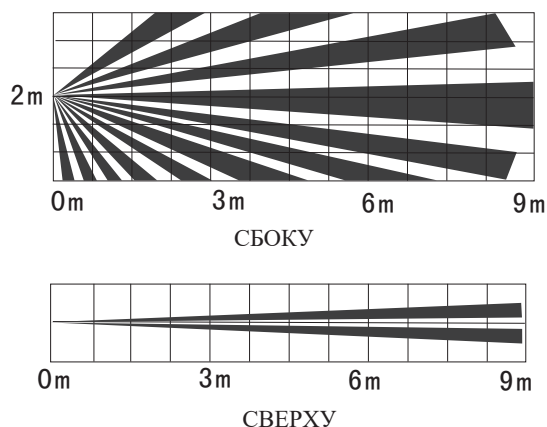

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.1. Пожалуйста, установите и используйте датчик в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Не прикасайтесь к поверхности датчика, это может повлиять на его чувствительность. Пожалуйста, отключите питание, а затем протрите датчик тканью, смоченной небольшим количеством спирта, если это необходимо.
2. Данное изделие может снизить вероятность несчастных случаев, но не может полностью исключить риск. В целях вашей безопасности, в дополнение к правильному использованию данного изделия, пожалуйста, проявляйте бдительность в повседневной жизни и уделяйте повышенное внимание мерам предосторожности.

ОБЩИЙ ВИД ДАТЧИКА

