



Паспорт разговорной цифровой видеопанели серии PS-301xxx

Функционал



Вызов



Фото



Видео



ИК подсветка



RFID ключи



Детекция движения

Возможности

- Полноценный интерком
- FullHD качество
- Цифровой видео аудио сигнал
- Встроенное реле замка
- Настройка задержки реле
- Подключение магнитного или электромеханического замков
- Простое 2х проводное соединение
- Детекция движения с 3 уровнями реакции
- 2 минутное общение
- RFID считыватель (* модель PS-301IC-S)

Спецификация

Питание панели	от монитора
Дистанция подключения панели	0~50м (2*0.5мм², 12 Вольтное напряжение)
Дистанция подключения замка к панели	0~50m (2*0.5mm²)
Соединение	2 проводное (без влияния полярности)
Рабочая температура	-20°C~70°C
Рабочая влажность	10%~70%
Длительность разговора	2 минуты
Интерком	поддерживается
Материал корпуса	инженерный ABS пластик
Камера	2 Мп/1080P
Угол обзора	110°
Ночная съемка	Автоматический ИК фильтр, черно-белая съемка
Ночная подсветка	850nm (6 диодов)
Управление замком	Длительность настраивается в мониторе
Запись детекции движения	Фото и видео
Потребление энергии	ожидание <2Вт, работа <4Вт
Монтаж	настенный
Класс защиты	IP65
RFID считыватель	Mifare (панель PS-301IC-S)
Емкость RFID ключей	1000



Схема соединений

Стандартная схема

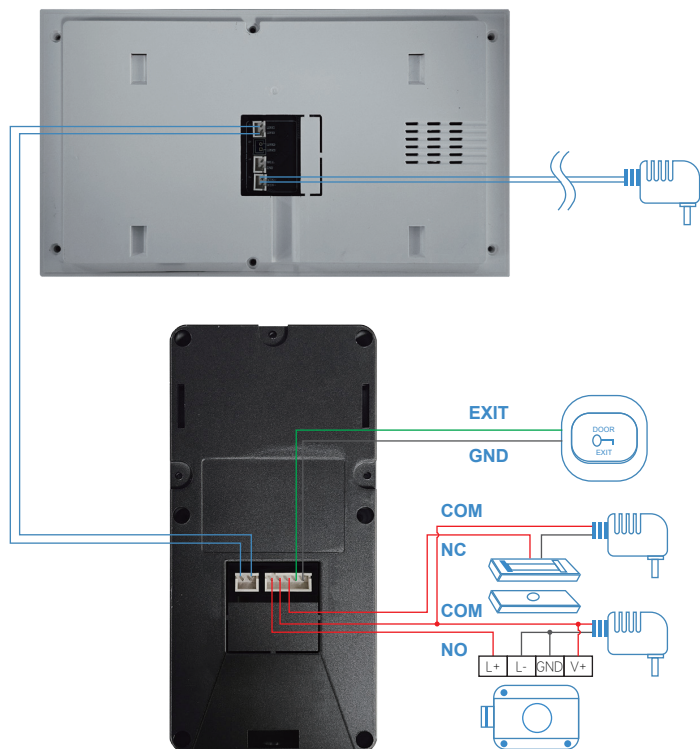


Схема с внешним блоком питания типа PS-P501


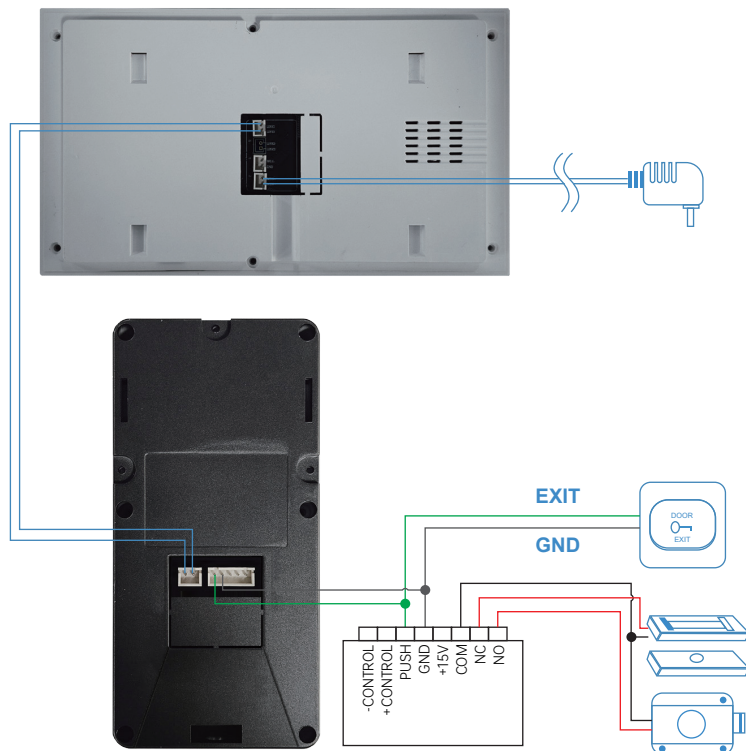


Рис.1 Пример с одной панелью и одним монитором



Видеопанель



Провода



Крепеж



Инструкция



Mifare ключи (* панель PS-301IC-S)