



## Паспорт разговорной цифровой видеопанели серии PS-306xxx

### Функционал



Вызов



Фото



Видео



ИК подсветка



RFID ключи



Детекция движения

### Возможности

- Полноценный интерком
- FullHD качество
- Цифровой видео аудио сигнал
- Встроенное реле замка
- Настройка задержки реле
- Подключение магнитного или электромеханического замков
- Простое 2х проводное соединение
- Детекция движения с 3 уровнями реакции
- 2 минутное общение
- Металлический корпус
- RFID считыватель (\* модель PS-306IC-B)

# Спецификация

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Питание панели                       | от монитора                                  |
| Дистанция подключения панели         | 0~50м (2*0.5мм², 12 Вольтное напряжение)     |
| Дистанция подключения замка к панели | 0~50m (2*0.5mm²)                             |
| Соединение                           | 2 проводное (без влияния полярности)         |
| Рабочая температура                  | -20°C~70°C                                   |
| Рабочая влажность                    | 10%~70%                                      |
| Длительность разговора               | 2 минуты                                     |
| Интерком                             | поддерживается                               |
| Материал корпуса                     | алюминий                                     |
| Камера                               | 2 Мп/1080P                                   |
| Угол обзора                          | 110°                                         |
| Ночная съемка                        | Автоматический ИК фильтр, черно-белая съемка |
| Ночная подсветка                     | 850nm (6 диодов)                             |
| Управление замком                    | Длительность настраивается в мониторе        |
| Запись детекции движения             | Фото и видео                                 |
| Потребление энергии                  | ожидание <2Вт, работа <4Вт                   |
| Монтаж                               | настенный                                    |
| Класс защиты                         | IP65                                         |
| RFID считыватель                     | Mifare (панель PS-3061C-B)                   |
| Емкость RFID ключей                  | 1000                                         |



# Схема соединений

Стандартная схема

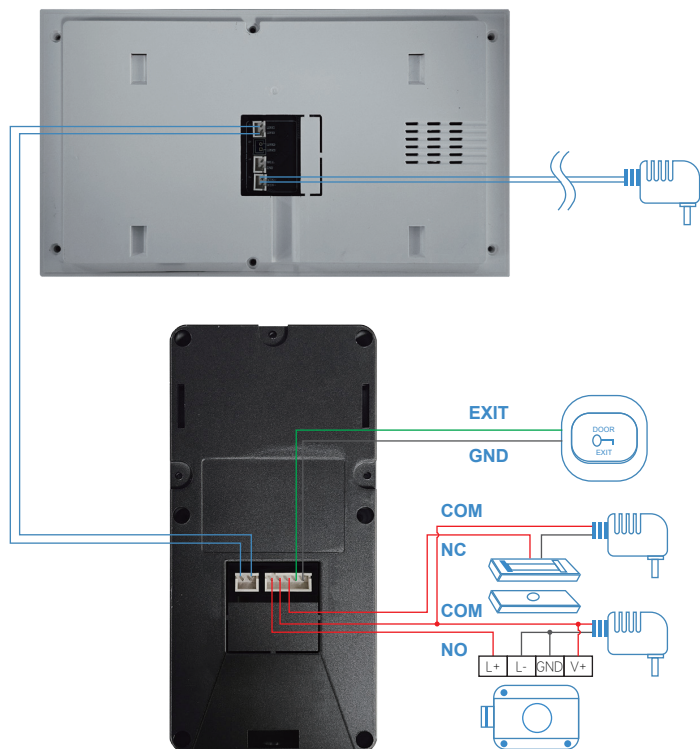


Схема с внешним блоком питания типа PS-P501


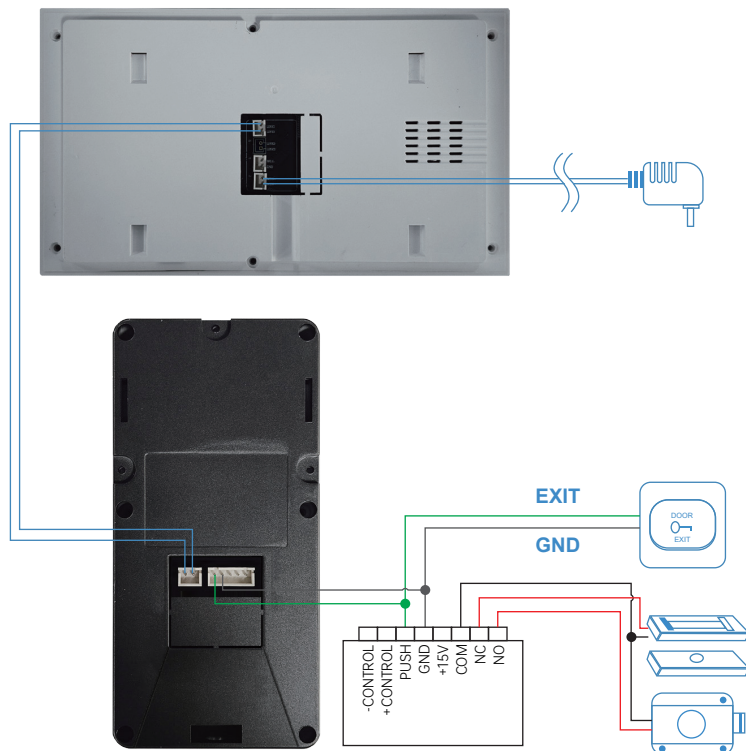


Рис.1 Пример с одной панелью и одним монитором



Видеопанель



Провода



Крепеж



Инструкция



Mifare ключи (\* панель PS-306IC-B)