


ПАСПОРТ

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ    |                                      | PS-ML350LED               |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| Параметры | Напряжение питания \ ток потребления | DC 12В, 0.45А             |
|           | Усилие удержания двери               | 350 кг                    |
|           | Габариты замка, мм:                  | 250 (Д) * 55 (Ш) * 32 (В) |
|           | Диапазон рабочих температур          | -40 ~ +50°C               |
|           | Световая индикация работы            | Есть                      |
|           | Место установки                      | Уличное; Помещение        |

Монтажная схема

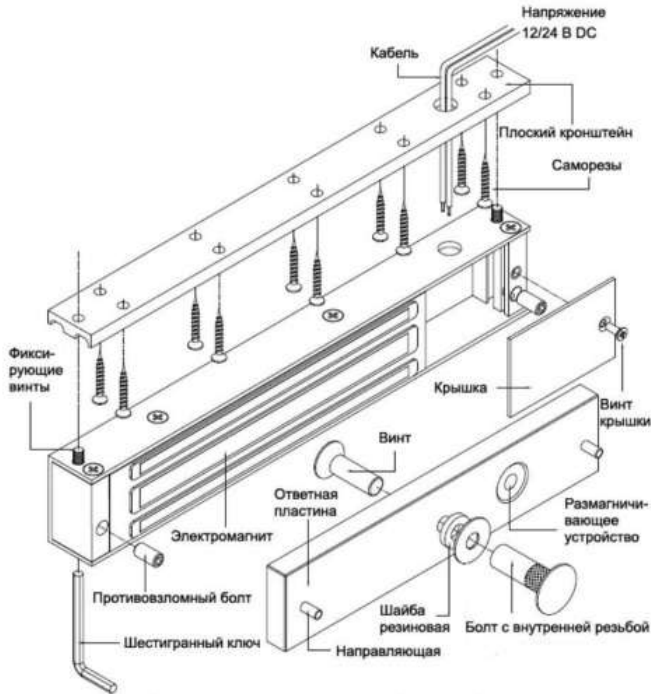

Комплектация

|                                  |   |                                |   |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1. Электромагнитный замок        | 1 | 7. Резиновая шайба             | 1 |
| 2. Плоский кронштейн             | 1 | 8. Направляющая                | 2 |
| 3. Пластина ответная             | 1 | 9. Винты под шестигранный ключ | 2 |
| 4. Винт крепления пластины якоря | 1 | 10. Шурупы крепления уголка    | 2 |
| 5. Болт с внутренней резьбой     | 1 | 11. Шаблон                     | 1 |
| 6. Металлическая шайба           | 1 | 12. Шестигранный ключ 3 мм     | 1 |

ПАСПОРТ

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Особенности

- Для обеспечения долгой бесперебойной работы электромагнитного замка дверь должна быть оснащена доводчиком!
- Внимание! Значительно ослабить удерживающее усилие замка могут следующие факторы:
  - Замок установлен близко к дверным петлям.
  - Якорь замка сильно натянут и не имеет необходимого для нормальной работы люфта.
  - Напряжение питания ниже рабочего.



Подключение

Приложите шаблон к полотну двери максимально удалив его от петель. По шаблону отметьте места будущих отверстий на полотне двери. В полотне двери просверлите одно сквозное отверстие Ø 12 мм по центру для втулки с резьбой и два несквозных, глухих отверстия Ø 5 мм глубиной 10-11 мм по краям для направляющих.

В углубления пластины якоря установите две направляющие. Прикрепите пластину якоря к полотну двери согласно монтажной схеме. Обратите внимание, пластина за счет резинового кольца должна иметь люфт около 3-5 мм относительно полотна двери для обеспечения плотного прилегания к замку.

Упругий элемент «Анти-магнит» служит для преодоления остаточной намагниченности пластины якоря при открывании замка. Его усилие регулируется гайкой с помощью шестигранного ключа из комплекта замка.

Приложите замок к дверному косяку, сопоставьте его с пластиной якоря на двери.

С помощью шестигранного ключа из монтажного комплекта открутите от замка монтажный уголок. Шурупами из монтажного комплекта закрепите монтажный уголок на дверном косяке.

С помощью шестигранного ключа из комплекта замка прикрепите замок к монтажно-му уголку.

Подключите провода питания замка.

Условия безопасной эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!**

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

**ВНИМАНИЕ!**

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd  
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue , Longhua District, Shenzhen, China, 518131

**Срок службы:** 5 лет  
**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца