

## Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: <https://ps-link.ru>

1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «**super**» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».

5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию) которой будет принадлежать устройство (например, проходная).



Доб.зону

6. Далее в созданную зону можно добавить устройство



Доб.устр-во

7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.


Поиск

9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой

Добавить

Изменить

11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».

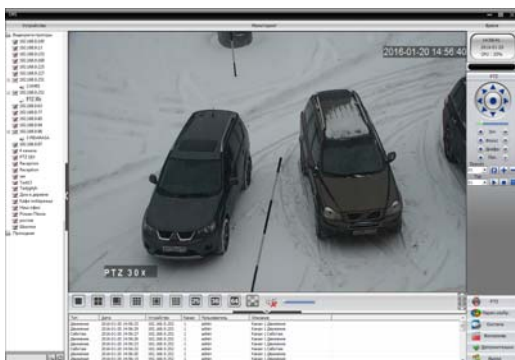

| №  | IP адрес      | Порт  | MAC               | Произв-ль  |
|----|---------------|-------|-------------------|------------|
| 1  | 192.168.9.235 | 34567 | 00:0c:30:a2:f2:59 | Polyvision |
| 2  | 192.168.9.114 | 34567 | 00:12:12:3e:e4:12 | Polyvision |
| 3  | 192.168.9.223 | 34567 | 00:12:12:3e:04:c4 | Polyvision |
| 4  | 192.168.9.216 | 34567 | 00:12:12:89:ad:11 | Polyvision |
| 5  | 192.168.9.96  | 34567 | 00:12:12:07:aca9  | Polyvision |
| 6  | 192.168.9.222 | 34567 | 00:12:12:e5:f6:b1 | Polyvision |
| 7  | 192.168.9.252 | 34567 | 00:00:a2:2e:13:14 | Polyvision |
| 8  | 192.168.9.251 | 34567 | 20:f4:1b:2c:78:d8 | Polyvision |
| 9  | 192.168.9.250 | 34567 | 00:12:13:39:52:53 | Polyvision |
| 10 | 192.168.9.113 | 34567 | 00:3e:0b:e0:e9:96 | Polyvision |

## Особенности

- 1/ 2,7" CMOS 4mp;
- Объектив 3.6 мм;
- Процессор: Fullhan;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 2Мп 25 к/с или 4Мп 20к/с;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP;
- Доступ через web-интерфейс на ПК;
- Поддержка облачного сервиса: Net;
- Эксплуатация: -10...+60°C (IP20);
- Питание: DC 12В.



## Условия безопасной эксплуатации

## ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



## ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Room 609-610, Floor 6, Building 3, Zhongyuguan Industrial Park, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

**Уполномоченное лицо:** ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

**Срок хранения:** 15 лет

**Срок службы:** 5 лет

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца



ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ                  |                           | PS-IP302                                                      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | Тип                       | 1/ 2,7" CMOS 4Мп                                              |
|                         | Система сканирования      | Прогрессивная развёртка                                       |
|                         | Мин. чувствительность     | Цвет: 0.01 люкс<br>Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.)        |
| Объектив                | Тип                       | Фиксированный                                                 |
|                         | Фокусное расстояние       | 3,6 мм                                                        |
|                         | Автофокус                 | -                                                             |
| ИК-подсветка            | Количество ИК-диодов      | 12                                                            |
|                         | Дальность                 | до 20 м                                                       |
|                         | Длина волны               | 850 нм                                                        |
| Цифровые функции        | DSP-процессор             | Fullhan                                                       |
|                         | Баланс белого             | Авто (AWB)                                                    |
|                         | Компенсация засветки      | Настраивается (BLC)                                           |
|                         | Параметры изображения     | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст                     |
|                         | Функция день/ночь         | механический ИК-фильтр                                        |
|                         | Шумоподавление            | Настраивается (DNR)                                           |
|                         | Динамический диапазон     | Настраивается (WDR)                                           |
|                         | Дополнительно             | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| Видео                   | Алгоритмы сжатия          | H.264/H.265                                                   |
|                         | Основной поток            | 2Мп @25к/с, 4Мп @20к/с,                                       |
|                         | Субпоток                  | D1 @ до 25 к/с                                                |
|                         | Битрейт                   | Постоянный/Переменный                                         |
| Аудио                   | Алгоритм сжатия           | -                                                             |
|                         | Количество входов/выходов | -                                                             |
|                         | Двусторонний звук         | -                                                             |
| Прочее                  | Тревожные входы/выходы    | -                                                             |
|                         | Слот для SD-карты         | -                                                             |
|                         | Аналоговый видеовыход     | -                                                             |
| Сеть                    | Интерфейс                 | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ                                     |
|                         | Протоколы                 | ONVIF, NetIP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP             |
|                         | Удалённый доступ          | Web-интерфейс; ПО для Windows                                 |
| Эксплуатация и хранение | Питание                   | DC 12В±10%                                                    |
|                         | Энергопотребление         | 400 мА                                                        |
|                         | Материал корпуса          | Пластик                                                       |
|                         | Цвет корпуса              | Светло-серый                                                  |
|                         | Класс защиты              | IP20                                                          |
|                         | Температура эксплуатации  | -10...+60°C                                                   |
|                         | Температура хранения      | -20...+60°C                                                   |
|                         | Максимальная влажность    | 95%                                                           |
|                         | Габаритные размеры        | 94мм x 65мм                                                   |

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА


Описание разъёмов



\*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

Подключение через web

- Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
  2. Запустите браузер Internet Explorer.
  3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
  4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.



Настройки по умолчанию

|            |                        |
|------------|------------------------|
| IP адрес   | 192.168.1.xxx или DHCP |
| TCP порт   | 34567                  |
| Web порт   | 80                     |
| Onvif порт | 8899                   |
| Логин      | admin                  |
| Пароль     | Пусто (или 123456)     |

