



Технические характеристики



МОДЕЛЬ		PS-EMTL-SS-ID-V2
Параметры	Напряжение питания	DC 12В ± 10%
	Корпус	Нержавеющая сталь
	Габариты замка, мм:	137(Д) * 105 (Ш)* 37 (В)
	Диапазон рабочих температур	-30 ~ +70°C
	Кнопка выхода	Есть
	Место установки	Помещение

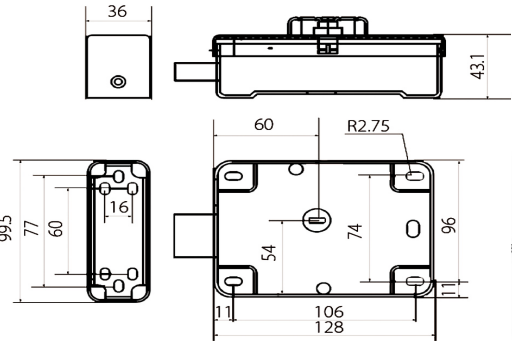


Данная планка укорачивается в зависимости от толщины двери

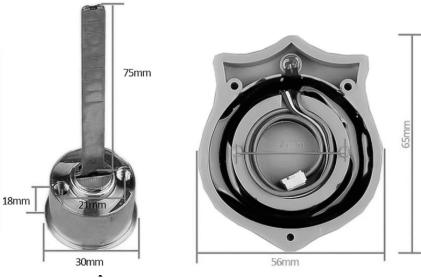

Монтажная схема

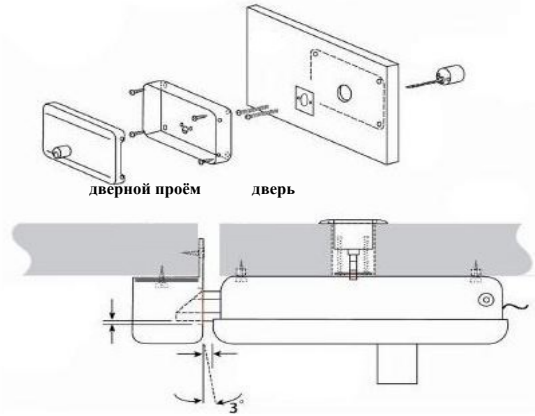

вариант 2



Комплектация

1. Электромоторный замок с RFID	1	2. Личинка замка	1
3. Ответная планка магнитная	1	4. Ключ	3
5. Набор для монтажа	1	6. Инструкция	1

Управление замком

- Замок может открываться несколькими способами:
- 1)Снаружи, с помощью ключа, RFID ключа;
- 2)Изнутри, с помощью специальной поворотной шайбы, RFID ключа.



Установка замка

Шаг1
Размещение замка и ответной планки должны быть направлены друг другу таким образом, чтобы магнит и датчик были напротив друг друга.
Шаг2
Монтаж требует соблюдения расстояния между корпусом и ответной планкой не более 5мм. Замок требует подключения питания 12 Вольт!
Шаг3 (при необходимости)
Подключите внешний считыватель RFID к плате замка (разъем под крышкой замка). Кроме того, клеммная колодка замка содержит подключение управляющего напряжения 12 Вольт для отпирания замка домофоном и панелью скуд.
Примечание
Для открытия электромоторного замка снаружи с помощью железного ключа - установите личинку замка из комплекта.

Условия безопасной эксплуатации

- ВНИМАНИЕ!**
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.
- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- ВНИМАНИЕ!**
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.
- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
 - Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
 - Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
 - Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
 - Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
 - Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
 - Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
 - Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue , Longhua District, Shenzhen, China, 518131

Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца