БЛОК ПИТАНИЯ

серии

PS-EU1205, PS-EU1210, PS-EU1205-4C, PS-EU1205-5C

Паспорт

Изготовлено в КНР по заказу

www.pslink.ru

Благодарим Вас за использование продукции компании

Модель	PS-EU1202L	PS-EU1203L	PS-EU1205	PS-EU1205-xC	PS-EU1210
Тип БП	импульсный стабилизированный				
$U_{пит.}$,В	100-250				
$U_{вых.,ном.}$,В	12				
$I_{вых,ном.}$, А	2	3	5	5	10
$P_{ном.}$, Вт	24	36	60	60	120
Защита от КЗ в нагрузке	да	да	да	да	да
Корпус	пластик, IP54				
Габариты, ДхШхВ, мм			140x58x30	140x58x30 140x58x30	170x65x40
Рабочая температура	-10°С до +50°С				
Относительная влажность	до 90% , без образования конденсата				
Вес, гр.	100	200	200	230	350

1. Назначение:

Блоки питания серии PS-EUxxx предназначены для питания систем видеонаблюдения и любой электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В. В БП предусмотрены входной фильтр сетевых помех, защита от короткого замыкания и перегрузок, встроенный сетевой предохранитель, высокий КПД (до 95%), индикация питания. БП рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

2. Комплект поставки

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП в сеть с разобранным корпусом.

4. Правила хранения.

Блоки питания следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 %, в упаковке поставщика.

5. Внешний вид БП EU1203L

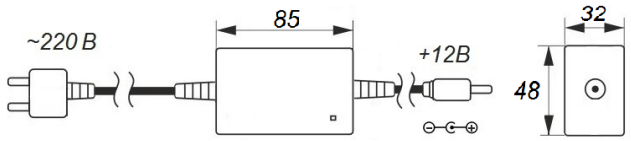

6. Внешний вид БП PS-EU1205

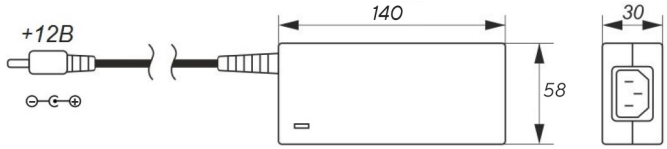

7. Внешний вид БП PS-EU1205-4C

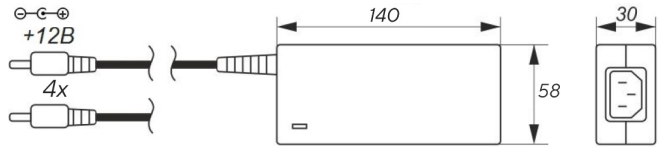

8. Внешний вид БП PS-EU1205-5C

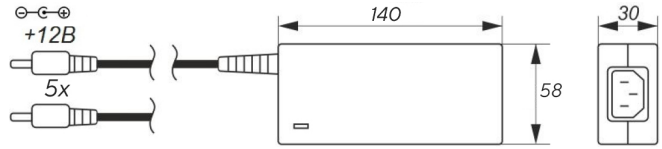
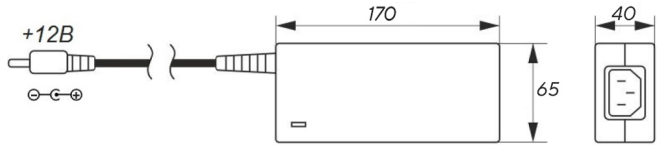
9. Внешний вид БП PS-EU1210