


Технические характеристики


МОДЕЛЬ		PS-EML-SS
Параметры	Напряжение питания	DC 12В ± 10%
	Корпус	Нержавеющая сталь
	Габариты замка, мм:	137(Д) * 105 (Ш)* 37 (В)
	Диапазон рабочих температур	-30 ~ +70°C
	Кнопка выхода	Есть
	Место установки	Помещение

Внешний вид и размеры

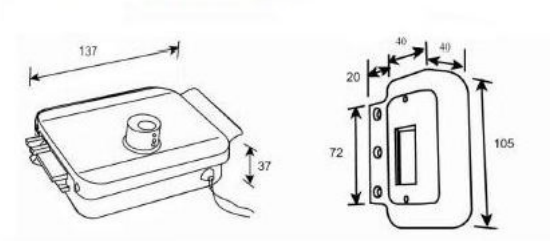

Данная планка укорачивается в зависимости от толщины двери

Монтажная схема

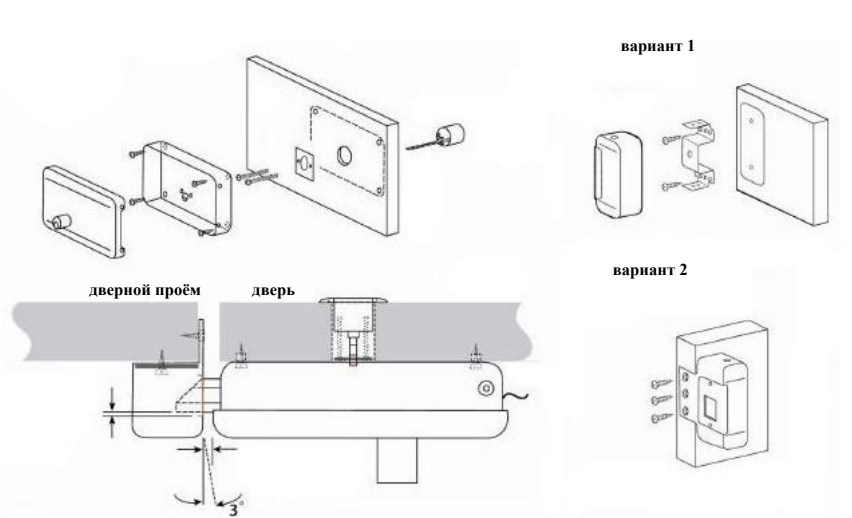


Комплектация

1. Электромеханический замок	1	2. Личинка замка	1
3. Ответная планка	1	4. Ключ	5
5. Набор для монтажа	1	6. Инструкция	1

Управление замком

- Замок может открываться несколькими способами:
- 1)Снаружи, с помощью ключа
- 2)Изнутри, с помощью специальной механической кнопки

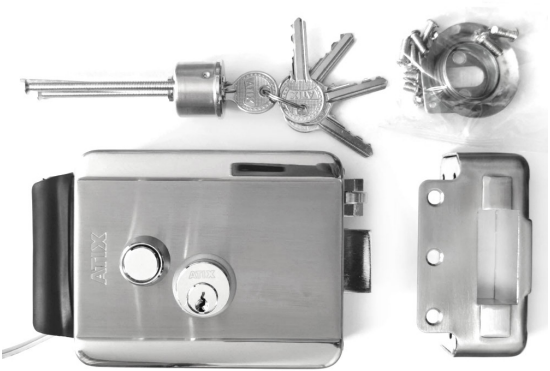

Установка замка

Шаг1
Для установки запирающего ригеля замка, в соответствии с направлением закрывания двери, вытащите шплинт из отверстия оси запирающего ригеля, снимите шайбы, вытащите ригель и поверните его на 180°. После этого, закрепите его.
Шаг2
Установите и закрепите замок, выдержав расстояние между корпусом и ответной планкой 5мм.
Шаг3 (при необходимости)
С помощью втулки с шестигранной гайкой, отрегулируйте необходимое усилие взводной пружины замка.
Примечание
Для открытия электромеханического замка, с помощью видеодомофона, без использования дополнительного блока питания – рекомендуем использовать БУЗ (приобретается отдельно).

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue , Longhua District, Shenzhen, China, 518131

Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца