


КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА


Подключение через программное обеспечение CMS easyVMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: <https://PS-Link.ru>


- 1. Установите ПО EasyVMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
- 2. Запустите ПО.
- 3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «admin» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
- 4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать камеру курсором и выбрать клавишу «Добавление пакетов» как показано на рис. ниже:

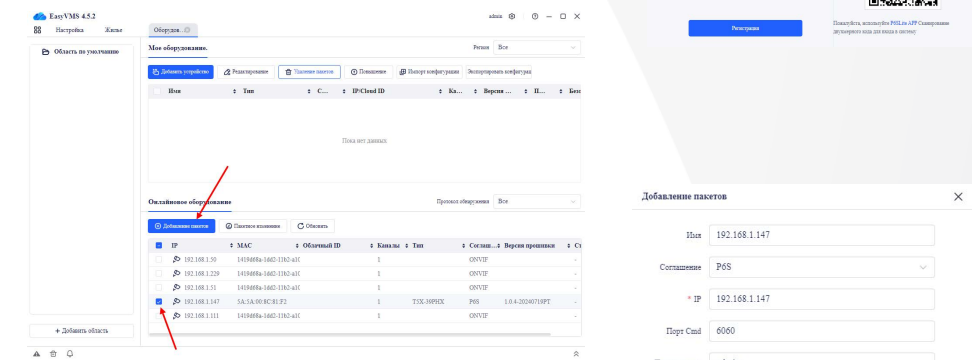

- 5. В диспетчере устройств откроется окно меню как рис. справа. Подтвердите действие, если параметры корректны.
- 6. В диспетчере устройств можно запустить меню "Настройка оборудования" для детальной настройки устройства.

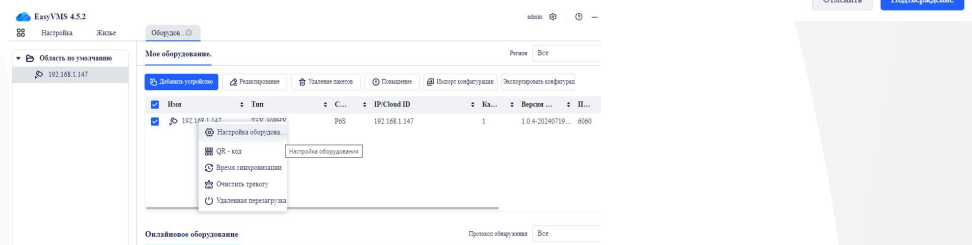

- 7. Выбор вкладки меню "Жилье" откроет онлайн просмотр изображения с камеры.

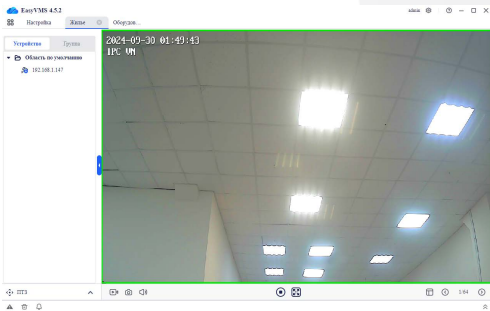

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Особенности

- 1/ 3" CMOS 4653;
- Объектив: 3.6 мм;
- Аудио: встроенный микрофон;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 8MP/5MP/4MP/3MP;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP;
- Web-интерфейс, ПО на ПК: Есть, easyVMS;
- Поддержка облачного сервиса: Нет;
- Эксплуатация: -10...+60°C;
- Питание: DC 12В/POE 48-52В;



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет

Срок службы: 5 лет

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца



ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-IP308PM
Матрица	Тип	1/ 3" CMOS 4653
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 люкс Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3.6 мм
	Автофокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	2
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	FH8856V200
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
	Дополнительно	Область движения, Антизапотевание, Детекция человека
Видео	Алгоритмы сжатия	H.265/H.264
	Основной поток	8MP(3840*2160)/5MP(2880*1616)/3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)
	Субпоток	448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/ CIF(352*288)
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	G.711
	Тип	Встроенный микрофон
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, HTTP, TCP/IP, RTSP, NTP, DHCP
	Удалённый доступ	Нет
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В/POE 48-52В
	Энергопотребление	400 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Белый
	Класс защиты	IP20
	Температура эксплуатации	-10...+60°C
	Температура хранения	-10...+60°C
	Максимальная влажность	≤90%
	Габаритные размеры	107х100 мм

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Описание разъёмов



*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

Web interface for the camera showing the 'Порт' (Port) configuration page. The page includes fields for 'Порт HTTP' (Port HTTP), 'Сервисный порт' (Service port), and 'Порт данных' (Data port). The 'Порт HTTP' field is set to 80, 'Сервисный порт' is set to 8080, and 'Порт данных' is set to 8080. The 'Сохранить' (Save) button is visible.

Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.x (DHCP)
Onvif порт	80
Web порт	80
R2P соединение	нет
Логин	admin
Пароль	Пусто (или 123456)

Подключение через web

- Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
 2. Запустите браузер Internet Explorer.
 3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
 4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке `http://XXX.XXX.XXX.XXX` (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
 5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
 6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
 7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

