



Устройство разблокировки с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой PS-OP06

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Устройство разблокировки предназначено для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Устройство применяется для аварийной разблокировки дверей или

других устройств, путем нажатия на центральную часть пластиковой вставки. После нажатия, возврат пластиковой вставки в рабочее состояние осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки

Устройство имеет пластиковую защитную крышку, которая может быть опечатана.

Характеристики

Коммутируемое напряжение / ток	30В / 2А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые – 2 шт. Нормально-замкнутые – 2 шт.
Материал корпуса	Поликарбонат
Рабочая температура	-30...+70 град.С
Класс защиты	IP24
Габаритные размеры	96 x 92 x 60 мм (с монтажной коробкой)
Вес	185 гр.



Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Устройство разблокировки	– 1шт.
Монтажная коробка с крепежными винтами	– 1шт.
Инструкция	– 1шт.
Ключ для восстановления после нажатия	– 1шт.


Схема подключения

Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, затем вставьте колодку на место.

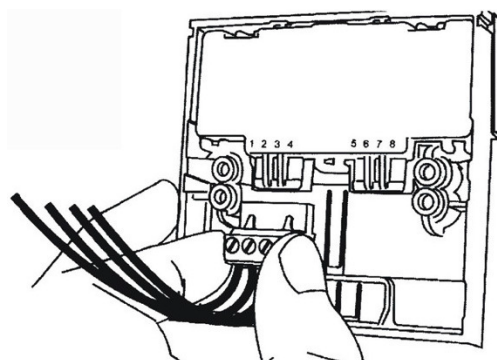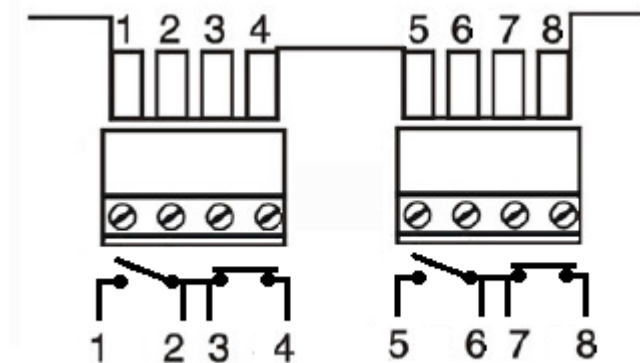


Эксплуатация


Тестирование

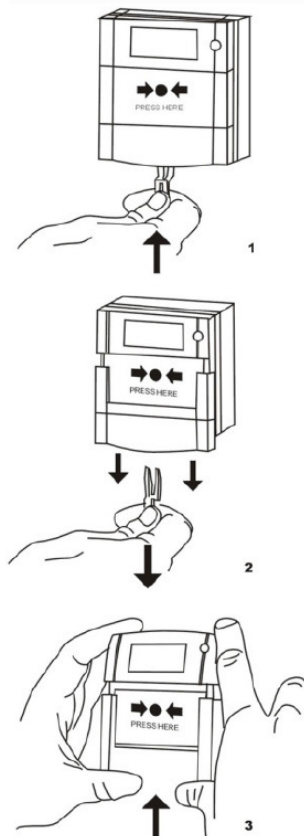


Замена пластиковой вставки

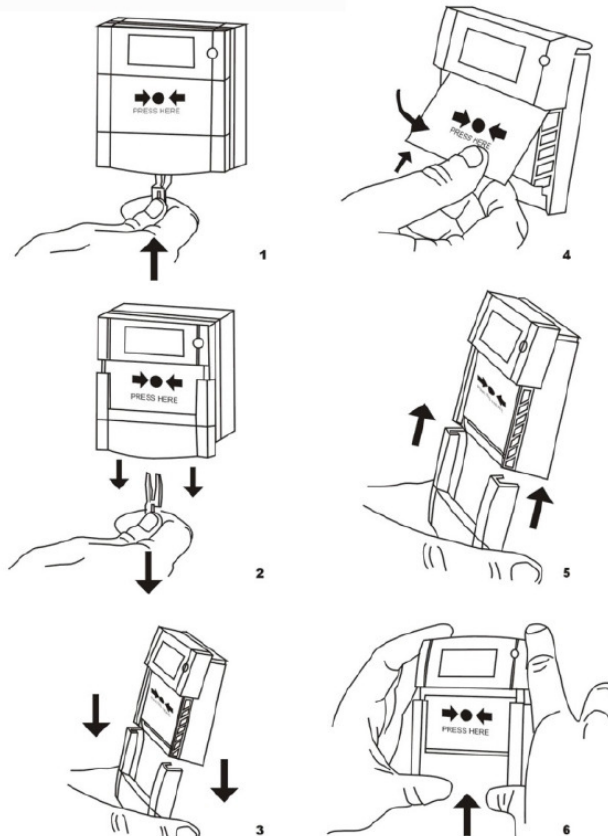

Восстановление после нажатия

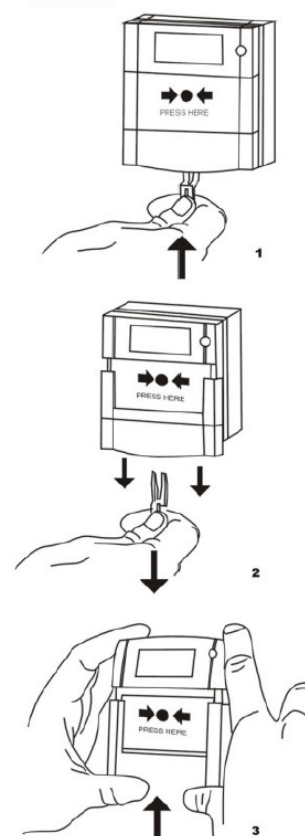

Габаритный чертеж

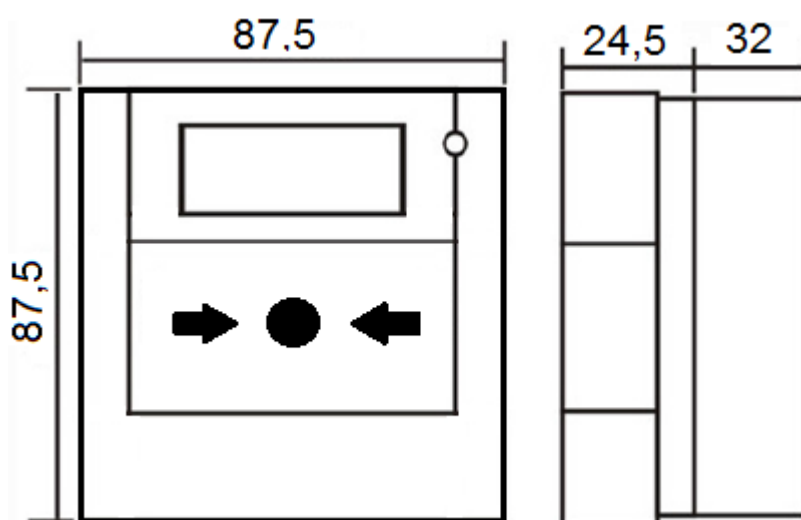

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Сделано в Китае.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

