


ПАСПОРТ

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-ML280D
Параметры	Напряжение питания,В / ток потребления,мА	DC 12 / 400
	Усилие удержания двери, кг	2x280
	Габариты замка, мм	500 (Д) x 47 (В) x 25 (Ш)
	Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +55°C
	Особенности замка	световая индикация состояния
	Место установки	помещение

Монтажная схема

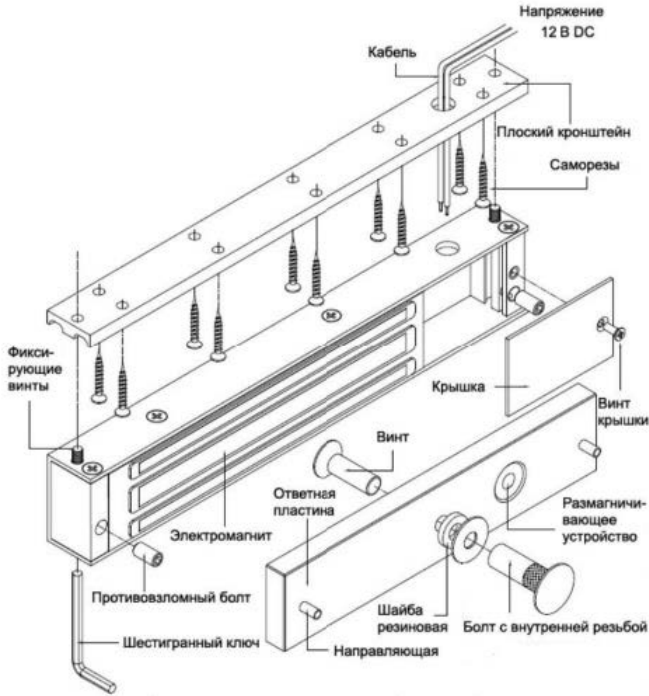

Комплектация


1. Электромагнитный замок	1	7. Резиновая шайба	2
2. Плоский кронштейн	1	8. Направляющая	4
3. Пластина ответная	2	9. Винты под шестигранный ключ	4
4. Винт крепления пластины якоря	2	10. Шурупы крепления уголка	комп
5. Болт с внутренней резьбой	2	11. Шаблон	1
6. Металлическая шайба	2	12. Шестигранный ключ 3 мм	1

ПАСПОРТ

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Особенности

- Для обеспечения долгой бесперебойной работы электромагнитного замка дверь должна быть оснащена доводчиком!
- Внимание! Значительно ослабить удерживающее усилие замка могут следующие факторы:
 - Замок установлен близко к дверным петлям.
 - Якорь замка сильно натянут и не имеет необходимого для нормальной работы люфта.
 - Напряжение питания ниже рабочего.

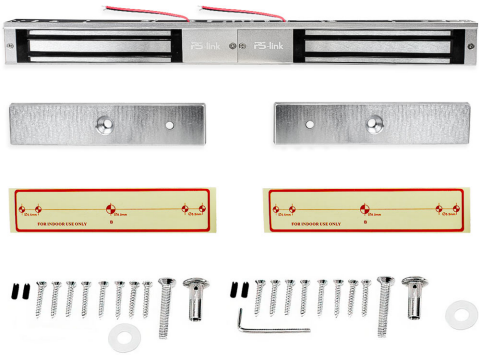

Подключение

Приложите шаблон к полотну двери максимально удалив его от петель. По шаблону отметьте места будущих отверстий на полотне двери. В полотне двери просверлите одно сквозное отверстие Ø 12 мм по центру для втулки с резьбой и два несквозных, глухих отверстия Ø 5 мм глубиной 10-11 мм по краям для направляющих.

В углубления пластины якоря установите две направляющие. Прикрепите пластину якоря к полотну двери согласно монтажной схеме. Обратите внимание, пластина за счет резинового кольца должна иметь люфт около 3-5 мм относительно полотна двери для обеспечения плотного прилегания к замку.

Упругий элемент «Анти-магнит» служит для преодоления остаточной намагниченности пластины якоря при открывании замка. Его усилие регулируется гайкой с помощью шестигранного ключа из комплекта замка.

Приложите замок к дверному косяку, сопоставьте его с пластиной якоря на двери.

С помощью шестигранного ключа из монтажного комплекта открутите от замка монтажный уголок. Шурупами из монтажного комплекта закрепите монтажный уголок на дверном косяке.

С помощью шестигранного ключа из комплекта замка прикрепите замок к монтажно-му уголку.

Подключите провода питания замка.

Условия безопасной эксплуатации

- ВНИМАНИЕ!**
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.
- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- ВНИМАНИЕ!**
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.
- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
 - Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
 - Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
 - Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
 - Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
 - Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
 - Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
 - Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Shenzhen Goldbridge Technology Co., Ltd
Block A, Zhantao Technology Building, No. 1079, Minzhi Avenue , Longhua District, Shenzhen, China, 518131

Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца