



Умная WiFi RGB USB лампа с пультом ДУ и Bluetooth

Руководство

8-link.ru
8 800 777 49 73

Краткое описание и спецификация


- | | |
|----------------------|---|
| WiFi + ИК управление | Графический интерфейс для цветного и белого освещения |
| Голосовое управление | 1-100% уровень диммера |
| Расписание | Удаленное управление при наличии интернет соединения |
| Музыкальные схемы | Встроенный сенсор звука |

- Модель: FWHPA1
- Цвет: RGB + CC-CW
- Тип WiFi: IEEE 802.11 b/n/g, 2.4ГГц
- Напряжение: 5 В постоянного тока
- Ток: макс. 0,7 А
- Мощность: макс 3 Вт
- Цветность: RGBCW (цветной, холодный и теплый белый)
- Регулировка оттенков белого: CW-WW
- Режим "МУЗЫКА"
- Сценарии освещения: 8 шт. + пользовательский
- Голосовое управление: Яндекс/Amazon Alexa/Google Assistance
- Управление: приложение/клавиша
- Защита: IP40
- Рабочая температура: -20 °C ~ 45 °C
- Размер (мм): 300x75x33
- Материал: ABS пластик
- Приложение: PS-link, TuyaSmart, SmartLife
- Цвет: черный

Комплектация


- 1) Умная лампа: 1 шт.
- 2) Пульт ДУ: 1 шт.
- 3) Адаптер 220В-5В: 1 шт.
- 4) Кронштейн: 1 шт.
- 5) Монтажный комплект: 1 шт.
- 6) Шестигранный ключ: 1 шт.
- 7) Инструкция: 1 шт.

Схема сборки

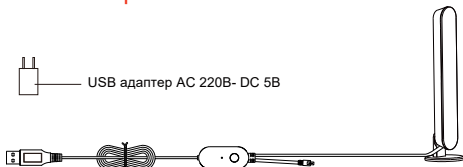


1. Совместите отверстие монтажного основания с резьбовым отверстием в нижней части корпуса лампы. Отрегулируйте положение кронштейна.
2. Вставьте винт в монтажное отверстие и затяните винт с помощью шестигранного ключа.
3. Убедитесь, что часть корпуса лампы плотно прилегает к поверхности кронштейна. Если так, тогда отрегулируйте положение лампы. После окончательной фиксации винтом положение корпуса устройства не должно иметь наклона в вертикальной или горизонтальной плоскостях. В противном случае возможно падение устройства и возникновение поломок, не относящейся к гарантийному случаю

Вариант 1. Вертикальное положение

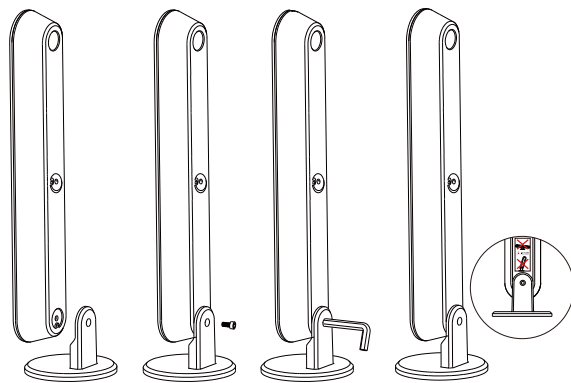


Вариант 2. Горизонтальное положение

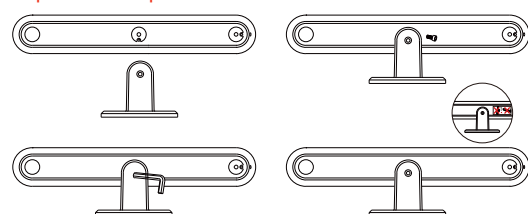

Внешний вид в инструкции может отличаться от реального и приведен для справки

Вариант 3. Фиксация скотчем

1. Оторвите клейкую бумагу и наклейте ее к задней части корпуса. Указаны 2 места.
2. Протрите монтажную поверхность таким образом, чтобы исключить возможные проблемы фиксации устройства. Далее оторвите другую сторону 3М скотча и приклейте ее. Данный способ пригоден для помещений, температура воздуха в которых, не опускается ниже 15 градусов.

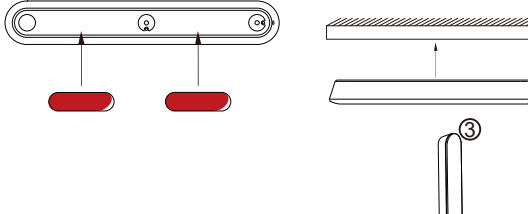

- | | |
|---------------|--|
| ① USB разъем | ③ Корпус лампы |
| ② ИК приемник | ④ Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ и смены режима работы |

Для сброса настроек или активации режима сопряжения лампы с приложением зажмите клавишу 4 более чем на 5 секунд.
Готовность к настройке — мигание лампы 1 раз в секунду.

Важные особенности

1. Используйте источник питания постоянного тока 5 В. Рекомендуемый выходной ток USB-порта более 1 Ампера.
2. Рекомендуемый способ эксплуатации лампы на кронштейне. Установка на 3М скотч требует особой подготовки при монтаже и может использоваться не для всех случаев.
3. USB адаптер питания из комплекта специально подобран для работы с лампой и рекомендован для работы с ней.

Установка приложения и настройка

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше



*Если не получается, Вы можете перейти в Google Play или App Store и загрузить приложение «PS-Link», «Smart Life», Tuya вручную.

Требования к устройствам: Android 4.0 и iOS8.1 и выше...

- | | |
|-------------|---------|
| Android 4.0 | iOS 8.1 |
|-------------|---------|


2. Регистрация.

1. Если у Вас еще нет аккаунта в приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации.
2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

1. Подготовка: Включите лампу и войдите в приложение, при этом убедитесь, что ваш мобильный телефон и смарт-комплекты подключены к одному и тому же Wi-Fi.
2. Сопряжение: Вариант 1) : Считаем, что лампа готова к настройке.


если вы уже включили Bluetooth перед подключением устройства, тогда не требуется снова включать Bluetooth, приложение автоматически подключится к лампе. Если ваш мобильный телефон не включил Bluetooth перед подключением, пожалуйста, выберите "Разрешить" (allow) использовать функцию Bluetooth смартфоном. Нажимая "Go to add" Вы соглашаетесь с добавлением найденных устройств. Нажмите «+» и в открывшемся окне укажите параметры WiFi сети. Нажатием клавиш соглашайтесь с предлагаемыми приложением действиями по конфигурации устройства до тех пор, пока На главной странице приложения не появится конфигурация.

(Если вариант 1 не подходит для устройства, пожалуйста, выполните вариант 2 по настройке)

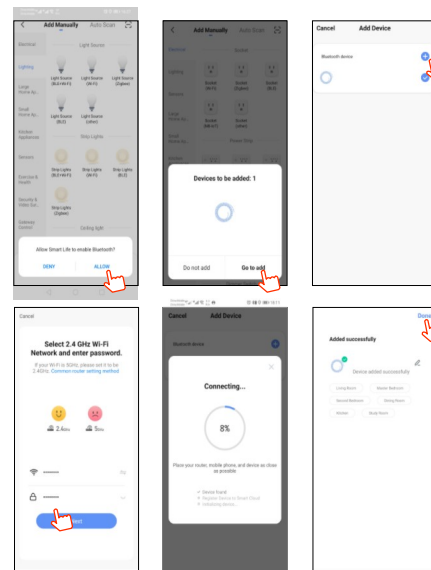


Вариант smartlink

После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Лампы» и выберите там «Лампа (WiFi)». Подайте питание на лампу. Убедитесь, что Ваш WiFi роутер работает на частоте 2.4 ГГц, и свет лампы мигает с частотой 1 раз в 1-2 секунды, иначе произведите процесс сброса к заводским настройкам... Когда индикация указывает на Готовность к настройке следуйте алгоритму приложения.

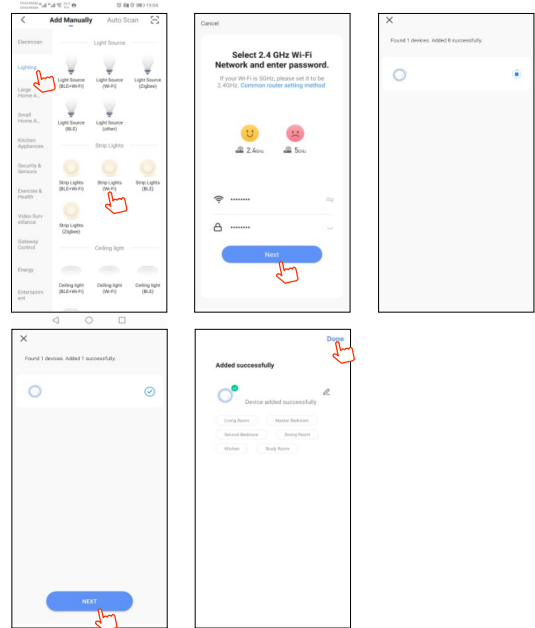


Интерфейс приложения

1. Свайп движением по экрану Вы можете настроить яркость и оттенок в режиме белый свет.
2. В режиме цвета Вы можете переключиться на любой цвет RGB, а также настроить яркость и насыщенность.

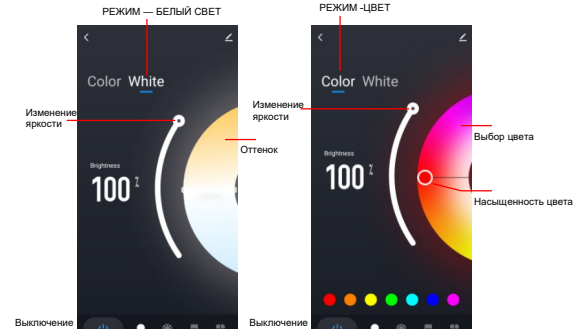

- 3.Сцены: 1) Recommended scene: содержит готовые режимы, доступные для выбора
- 2) Custom Scenes: нажмите "+" и создайте сцену следуя подсказкам



Например: установите свои цвета, мерцание и т.д. Выберите "Сохранить"

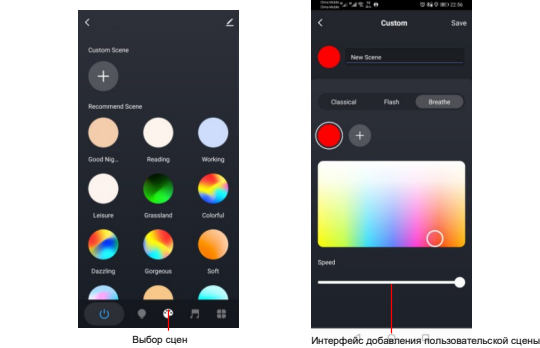

- 4.Меню Музыка ① Локальные режимы и режимы приложений (опционально)


- 1) Интерфейс музыкального режима включает в себя локальный режим и режим приложения. Это означает, что режимы освещения могут синхронизироваться с ритмом музыки или голоса, который получают интеллектуальные устройства Local modes: прием звука через контроллер для синхронизации цвета и освещения. APP modes: получение звука через микрофон вашего мобильного телефона
- 2) Вы можете настроить чувствительность и ритм сцены в локальном режиме. Sensitivity: переместите курсор, чтобы настроить чувствительность. Rhythm scene: вы можете выбрать рекомендуемую сцену или настроить свою

Создание сцены: в меню "rhythm scene" нажмите "+" для добавления и конфигурирования Вашей сцены

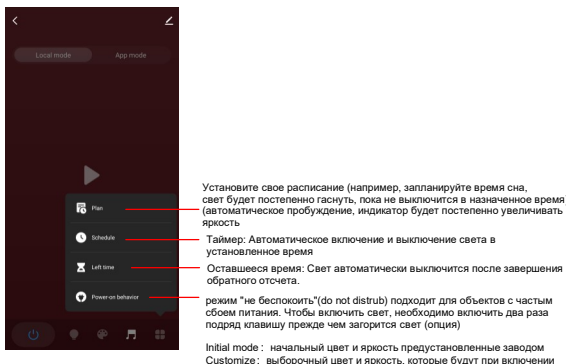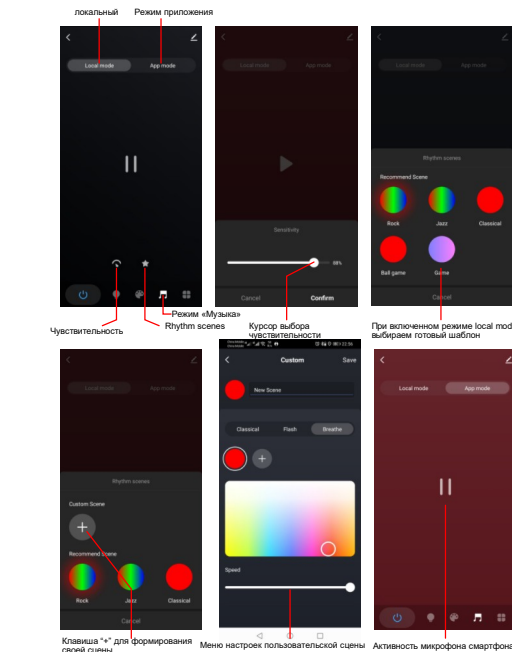

- ② Музыкальный режим (штатный интерфейс)


Музыкальный режим означает, что подсветка может синхронизироваться с ритмом музыки или голоса, который обнаруживает смарт устройство. Осуществляется синхронизация света и звука, а также сцены изменения цветности.

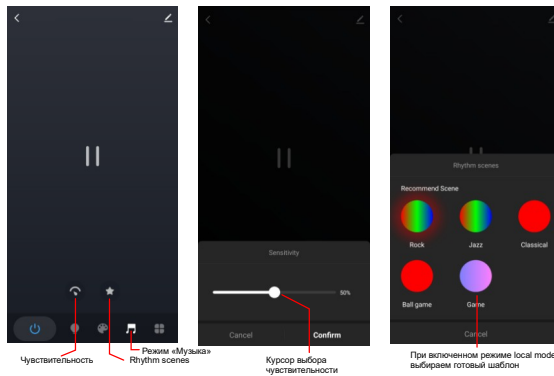

Интерфейс приложения соответствует последней версии, но может отличаться

Меню автоматизаций.

В приложении можно создать сценарии, а также обнаружить платные сервисы. Последние обычно относят к опциональным, поскольку довольно часто дорабатываются и приносят новые возможности пользователям. Кроме того, в меню доп. возможностей имеется интерфейс третьих лиц, например, голосового управления устройством.

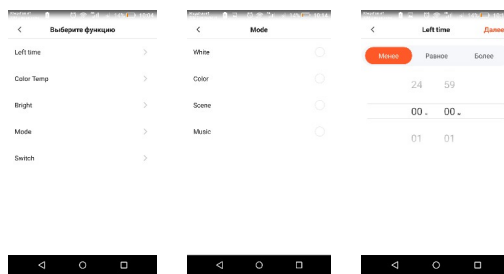

Группировка устройств

- 1.Выберите устройство в списке устройств, чтобы войти в панель управления устройства.
- 2.Нажмите в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу редактирования устройства.
- 3.Нажмите Создать группу. На странице Выбора устройства все устройства, которые были добавлены
- 4.На странице группы устройств нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек, и нажмите кнопку "Закрыть группу" в нижней части страницы, чтобы закрыть эту группу устройств.
- 5.Если вы хотите управлять различными типами устройств или устройствами, которые не поддерживают группы, вы можете добавить эти устройства в "Tap-To-Run/Automation" в соответствии с вашими потребностями.
- 6.Если создание группы завершилось неудачей, нажмите, чтобы просмотреть решение.

Невозможность создать группу?

- 1.Пожалуйста, нажмите на правый верхний угол устройства, чтобы войти в интерфейс, и проверьте, видите ли вы функцию "Создать группу".
- 2.Если вы видите его, нажмите на него и создайте группу.
- 3.Если вы не видите "Создать группу" на странице настроек устройства, это означает, что устройство не поддерживает групповые настройки (не все типы оборудования поддерживают групповые функции).

