

Умный дверной замок WiFi

Руководство пользователя



Tuya smart



Smart life

Информация о продукте

Продукт называется TuYaSmart и представляет собой интеллектуальный замок. Он поставляется с мобильным приложением TuYaSmart APP, которое позволяет пользователям управлять функциями интеллектуального замка. Продукт поддерживает различные функции, такие как доступ по отпечатку пальца, паролю и карте IC. Он также имеет возможность добавлять и удалять пользователей, устанавливать пароли безопасности для удаленной разблокировки, создавать семьи и настраивать параметры замка.

Инструкции по применению продукта

Управление функцией блокировки двери доступа (Нет сетевого режима)

В нормальном состоянии:

- Нажатие «★» — клавиша возврата/выхода/удаления; нажатие «#» — подтверждение/ввод/повтор голосовой трансляции.

Чтобы добавить администратора:

- Добавить администратора можно с помощью отпечатка пальца, пароля или IC-карты.
- После добавления администратора получите доступ к управлению функцией блокировки двери.
- Нажмите «★» для возврата на следующий уровень или продолжения добавления администраторов

Добавить пользователя, Удалить пользователя

В состоянии инициализации:

- Чтобы разбудить экран, нажмите «★» и «#».
- После добавления администратора авторизуйтесь им.
- Чтобы добавить информацию о пользователе:
 - Нажмите 1
 - Введите желаемую информацию о пользователе (отпечаток пальца, пароль или карту)
 - После успешной операции нажмите 1, чтобы вернуться или продолжить добавление обычных пользователей.
- Нажмите 2 для удаления информации о пользователе:
 - Введите отпечаток пальца, пароль, карту или номер пользователя, которого вы хотите удалить
 - После успешной операции нажмите "★" вернуться или продолжить удаление пользователей

Загрузите приложение и основные настройки

Чтобы загрузить приложение TuYaSmart:

- Найдите «TuYaSmart» в Apple App Store или Google Play.
- Загрузите и установите приложение на свое устройство iOS или Android.

Для выполнения основных настроек:

- Регистрация и вход: Вы можете зарегистрировать учетную запись, используя свой мобильный телефон
- или электронную почту. Введите необходимую информацию и войдите в свою учетную запись.

Настройки блокировки

Чтобы получить доступ к настройкам блокировки:

- После добавления администратора подтвердите его, нажав 3.

Чтобы установить функцию:

- Нажмите 1
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужные параметры.

Чтобы отрегулировать громкость:

- Нажмите 2
- Выберите увеличение или уменьшение громкости.

Чтобы задать тон:

- Нажмите 3
- Выберите китайскую фонетику или английское произношение.

Чтобы установить таймер:

- Нажмите 4-1
 - Введите желаемое время в формате 20_год_месяц_день_время_минута
- Примечание: используйте соответствующие цифровые клавиши, чтобы завершить набор в соответствии с вашими фактическими потребностями.


Добавить блокировку на приложение

- Нажмите кнопку «*#» на замке, чтобы войти в интерфейс администратора.
- Нажмите 1 для входа в настройки приложения, затем нажмите 2 «Удалить модуль», нажмите 1 «Добавить модуль» для входа в приложение, чтобы добавить модуль.
- Откройте приложение TuYa, нажмите «Добавить устройство» — «Камера и блокировка» — «Блокировка (Wi-Fi)», затем дождитесь успешной настройки сети, около 2 минут.

Управление функцией блокировки дверцы доступа


Управление функцией блокировки дверцы доступа (без сетевого режима)

В нормальном состоянии «★» возврат/выход/удаление клавиша «#» подтверждение/ввод/повтор голосовая трансляция

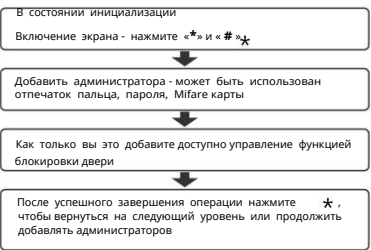


Добавить пользователя, Удалить пользователя

«★» клавиша возврата/выхода/удаления «#» подтверждение/ввод/повтор голосовой трансляции.

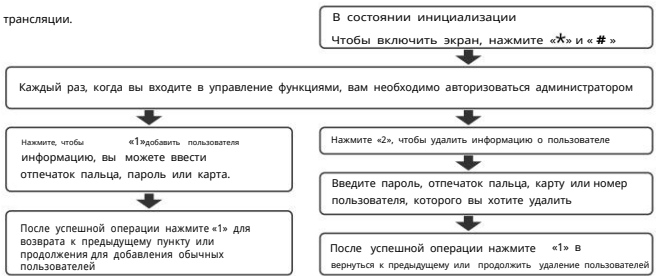


Настройки блокировки

«★» клавиша возврата/выхода/удаления «#» подтверждение/ввод/повтор голосовой трансляции.

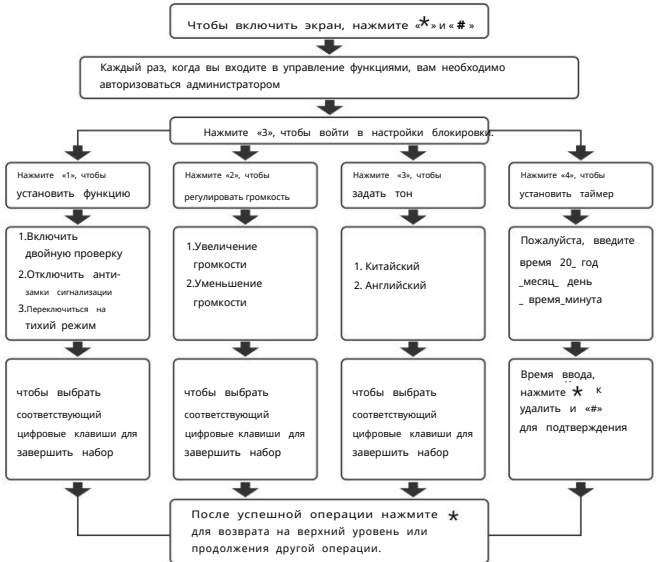


Добавить администратора

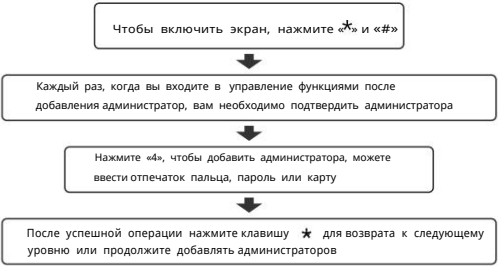

Управление функцией блокировки двери (в сетевом режиме) - опционально

«*» клавиша возврата/выхода/удаления, «#» подтверждение/ввод/повтор голосовой трансляции

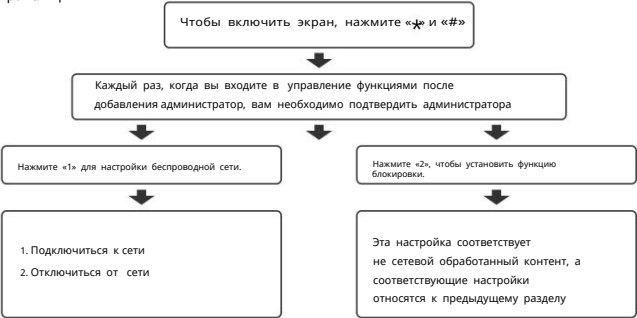

Восстановить заводские настройки

Используйте иглу для длительного нажатия на кнопку в батарейном отсеке в течение 5 секунд, вся информация и записи будут удалены.