


КУПОЛЬНАЯ АНД-ВИДЕОКАМЕРА

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-AND305R
Матрица	Тип	1/ 2,8" CMOS GC2083
	Эффективные пиксели	2592x1944
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 люкс Ч/Б: 0.01 люкс (0 Лк если ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2,8-12 мм
	Автофокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	21
	Дальность	до 30 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	XC5029A
	Баланс белого	ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	OSD меню	Управление через регистратор (Соax протокол)
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Вкл.\Выкл. (2DNR)
	Динамический диапазон	Вкл.\Выкл. (D-WDR)
	Дополнительно	Режимы АНD, TVI, CVI, CVBS
	АРУ	АВТО
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В±10%
	Энергопотребление	500 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Серый
	Класс защиты	IP40
	Температура эксплуатации	-10...+60°C
	Температура хранения	-20...+60°C
	Максимальная влажность	90%
	Габаритные размеры	149мм x 100мм

Схема соединения разъемов

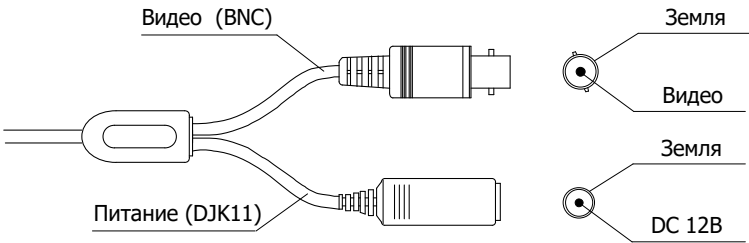

КУПОЛЬНАЯ АНД-ВИДЕОКАМЕРА

Особенности

- 1/2.8" 5MP GC2083;
- Объектив 2.8-12 мм;
- Процессор: XC5029A;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 30 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 1944р @ до 20 к/с;
- Эксплуатация: -10...+60°C;

Купольная 1944р АНD-видеокамера PS-AND305R для помещений с ИК-подсветкой и переменным фокусом 2,8-12мм. Камера выполнена в пластиковом корпусе и предполагается монтаж на потолок или стену. Питание осуществляется от источника постоянного тока 12 В. Для получения максимального качества изображения рекомендуется использовать АНD совместимые видеорегистраторы. Управление настройками камеры осуществляется через OSD-меню.

Подключение

1. Установите камеру в необходимом месте;
2. Подсоедините кабели к разъемам BNC и DJK11
3. Отрегулируйте положение объектива видеокамеры
4. При необходимости измените заводские настройки с помощью видеорегистратора



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Lüwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China
Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: + 7(812) 309-7671
Срок хранения: 15 лет
Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

