




ИНСТРУКЦИЯ

Радиоуправляемое
реле

Спецификация

Кнопка программирования

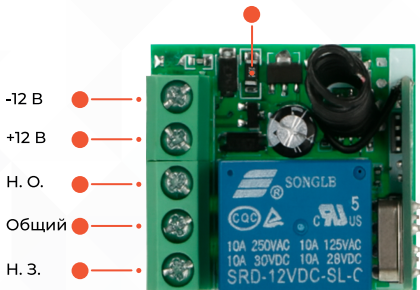

Характеристики

- 433.92 MHz, DC 12В (Н.З., Н.О., Общий)
- **Режимы работы:** Импульсный / Переключение / Отключение по таймеру
- **Задержки таймера на отключение:** 5 с. / 10 с. / 15 с. / 20 с.
- **Размер платы:** 35 мм x 17 мм
- **Размер коробки:** 62 мм x 25 мм
- До 35 брелоков одновременно
- Шифрование сигнала защищает от помех между устройствами

Этот комплект позволяет использовать различные режимы управления:

- **Импульс:** в этом режиме при нажатии кнопки пульта светодиод загорается, при отпускании кнопки пульта гаснет.
- **Переключение:** в этом режиме нажатие кнопки пульта переключает контакты, повторное нажатие кнопки пульта переключает в обратное состояние.
- **Переключение 2кн.:** в этом режиме нажатие кнопки «ON» включает свет, нажатие кнопки «OFF» выключает.

Настройка удаленного управления

Для изменения режима или очистки запрограммированных пультов:

Нажмите кнопку программирования **8 раз**, светодиод моргнет и пульты очистятся.

Для добавления пульта с нужным режимом работы:

- **Импульс:** нажать кнопку программирования **1 раз**, красный светодиод включится, нажать кнопку пульта, красный светодиод заморгает и потухнет.
- **Переключение:** **дважды** нажмите кнопку программирования, красный светодиод включится, нажать кнопку пульта, красный светодиод заморгает и потухнет.
- **Переключение 2кн.:** трижды нажать кнопку программирования, красный светодиод включится, нажать кнопку «ON» на пульте, красный светодиод заморгает и останется включенным, нажать кнопку «OFF» на пульте, красный светодиод заморгает и потухнет.

Настройка таймера на отключение:

- **5с:** нажать кнопку программ. **4 раза**, затем нажать кнопку включения на пульте.

- **10с:** нажать кнопку программ. **5 раз**, затем нажать кнопку включения на пульте.
- **15с:** нажать кнопку программ. **6 раз**, затем нажать кнопку включения на пульте.
- **20с:** нажать кнопку программ. **7 раз**, затем нажать кнопку включения на пульте.



Схема электрических соединений

Схема подключения 12В нагрузки

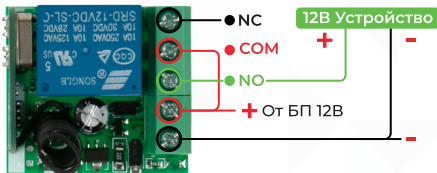


Схема подключения сухого контакта

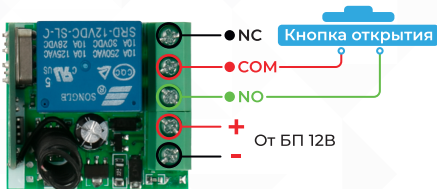


Схема подключения 220В нагрузки


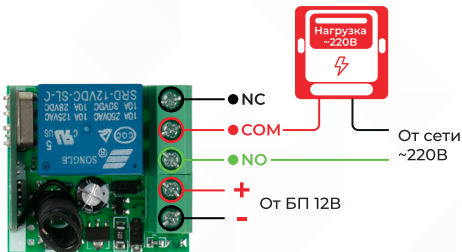


Схема подключения электромеханического замка



Отключайте от сети при подключении

Мы в Telegram

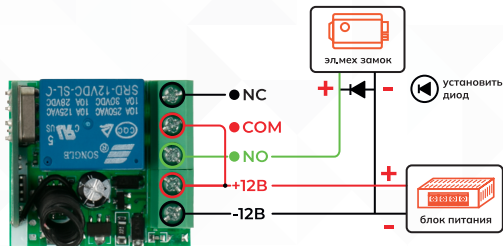

Pslinkofficial