

Size : 90*63 MM

Умный инфракрасный шлюз со встроенными датчиками температуры и влажности

модель PS-S09

РУКОВОДСТВО




-1-

Спасибо за выбор нашего устройства!

Попрошайтесь с использованием отдельных пультов дистанционного управления, а именно, бытовая техника, телевизор, кондиционер, , ТВ-приставка, освещение, вентилятор, аудио и т.д. Вы можете удаленно управлять этими устройствами с помощью приложения, а также вы можете просматривать температуру, влажность, время, дату прямо на экране. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед началом использования устройства.

Описание устройства:

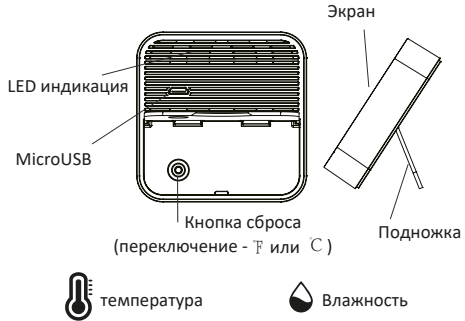

-2-

Технические параметры:

Размеры: 65*65*17 мм

Питание: DC 5В/1А

LED индикатор: синий свет

Инфракрасная частота: 38 кГц

Инфракрасная дистанция: ≤10 метров

Wi-Fi сеть: 2.4 ГГц

Wi-Fi стандарт: IEEE 802.11 b/g/n

Диапазон измерения температуры: 0°C ~ +60°C

Точность измерения температуры: ±1°C

Диапазон измерения влажности: 0% RH~99% RH

Точность измерения влажности: ±5% RH

-3-

Checklist before using the device:

a. Your smartphone has connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.

b. You have input the correct Wi-Fi password.

c. Your smartphone must be Android 4.4 + or iOS 8.0 +.

d. Your Wi-Fi router is MAC-open.

e. If the numbers of devices connected to Wi-Fi router reach the limit, you can try to disable a device to cavate the channel or try with another Wi-Fi router.


-4-

Настройка:

1. Используйте свой смартфон для сканирования QR-кода или найдите приложение "SmartLife" в Google Play Store или APP Store для загрузки и установки.




2. Создайте учетную запись со своим номером мобильного телефона и аутентификационный код.

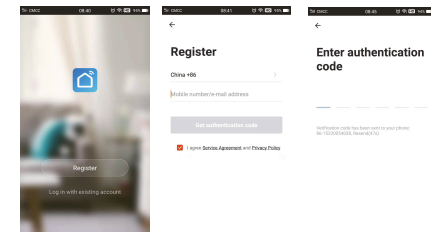




-5-

3. Подключите свой мобильный телефон к Wi-Fi роутеру, включите питание устройства PS-S09 с помощью адаптера и микроUSB кабеля, нажмите "+" в правом верхнем углу экрана перейдите на главную страницу или нажмите "Добавить устройство".

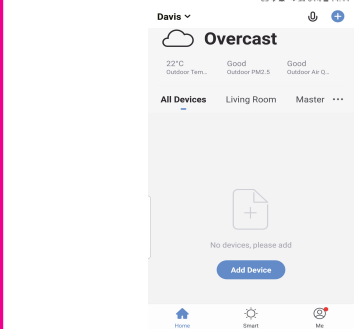


4. 1) Включите Bluetooth в мобильном телефоне: Приложение посоветует вам включить Bluetooth в телефоне, затем вы выбираете устройство добавления, введите свое имя Wi-Fi и пароль Wi-Fi, это произойдет автоматическое подключение к сети.


-6-

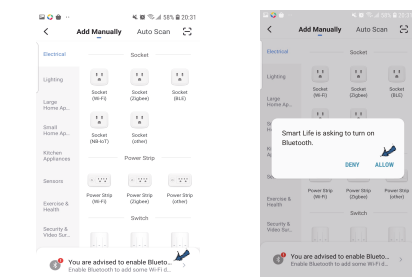



-7-

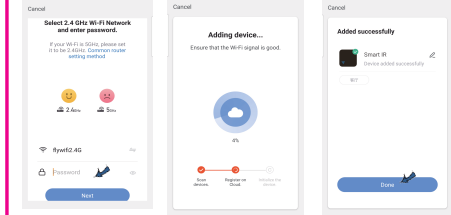

2) Без включения Bluetooth: Выберите "Универсальный пульт дистанционного управления" в разделе "Другие", введите пароль Wi-Fi, убедитесь, что индикатор быстро мигает, если нет, пожалуйста, удерживайте кнопку сброса до 5 секунд индикатор станет мигать часто - это верное состояние.





-8-

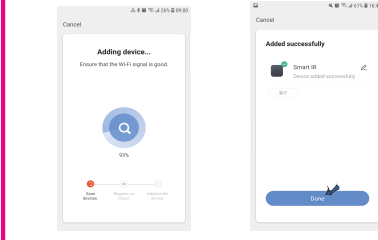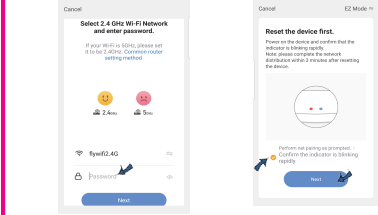


-9-

3) Если ваш Wi-Fi-роутер работает на двух частотах - 2.4 ГГц и 5 ГГц - введите пароль от Wi-Fi сети, выберите "AP Mode" сверху справа в приложении, также удерживайте кнопку сброса около 5 секунд, пока led индикатор не начнет медленно мигать, тогда подключите свой мобильный к точке доступа устройства: "SmartLife-XXXX" и затем в приложении завершится настройка устройства.

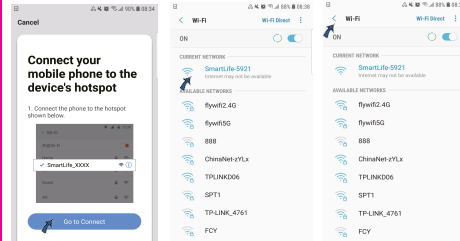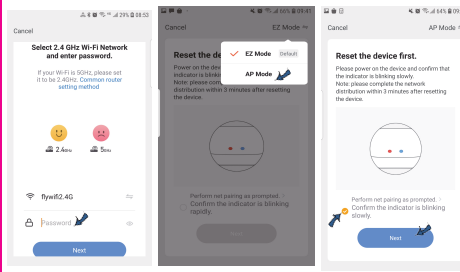


-10-

5. Нажмите "Smart IR", затем нажмите "Добавить", выберите устройство и его марку, которые вам нужны для контроля, вы можете выбрать "Быстрое сопоставление" или "Ручной режим". Для первого варианта, пожалуйста, проверьте работу 3 кнопокми - правильно ли работает устройство? Если да, то настройка успешна. Если вы добавили несколько пультов - чтобы избежать путаницы в управлении именуйте их по-разному.

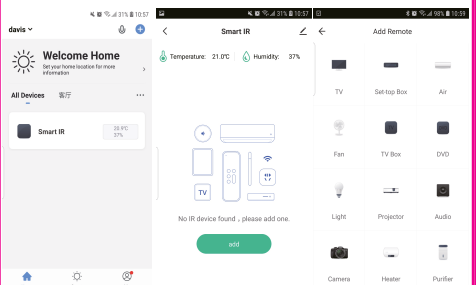


-11-

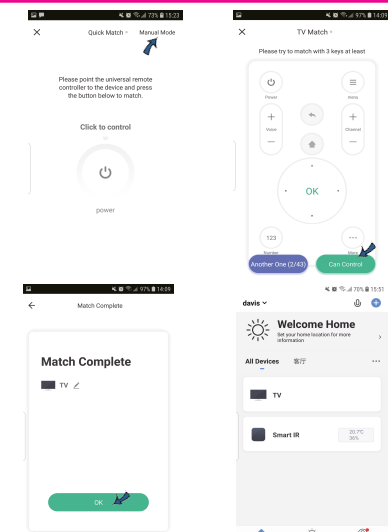

6. Если нет возможности найти марку устройства в списке брендов, вы можете выбрать "СДЕЛАЙ сам" (DIY), но потребуются изучить кнопки пульта ДУ, чтобы вы могли управлять устройством.

-12-

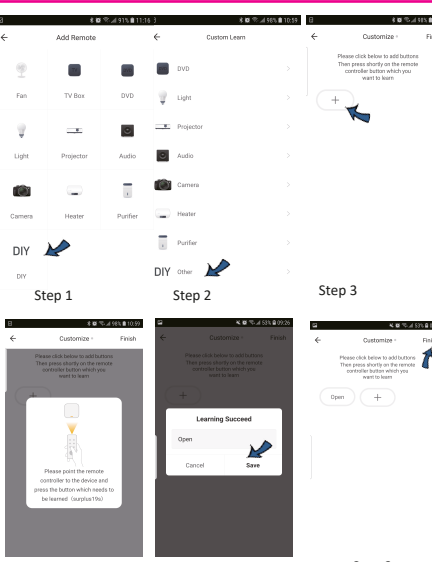

-13-

7. Вы можете нажать "+", чтобы продолжить формирование других команд инпонок или нажмите кнопку "Готово" [Finish].

Примечание:


1. Он поддерживает частоту только 38 кГц, если ИК-пульту не удастся получить команды от ИК-источника, вероятно, что частота ИК-устройств не соответствует PS-S09

2. DIY [сделай сам] конфигурация не поддерживает голосовое управление.

Функционал

1. Сценарии


Создайте интеллектуальный сценарий для ИК-устройств, нажмите "Сцена". Затем нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы задать условия и действия.

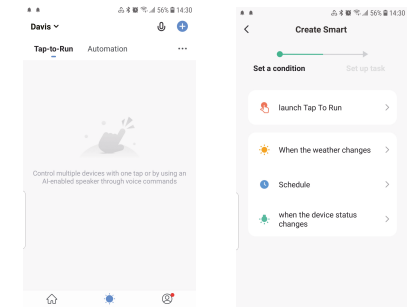

-14-

2. Интеллектуальная связь


При применении внешних условий вы можете включить интеллектуальный функционал. Например, когда температура в помещении превысит 35°C, кондиционер автоматически включится, а при относительной влажности воздуха ниже 20% увлажнитель начнет распылять воду.

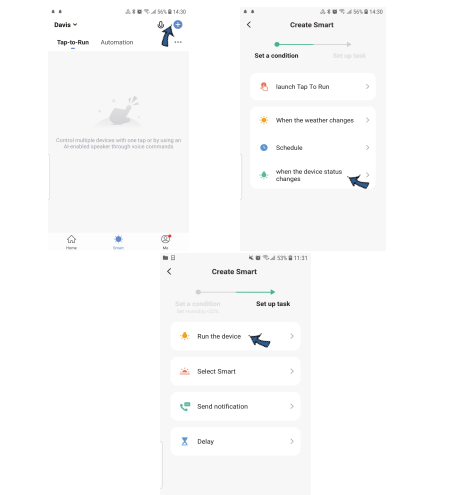

-15-

3. Дистанционное управление и голосовое управление


Благодаря интеграции "все в одном" вы можете удаленно управлять дополнительными ИК-устройствами, где бы вы ни находились в мобильном приложении. Вы также можете нажать на значок "Q" в правом верхнем углу и, удерживая его, произнести команды управления для определенных устройств.

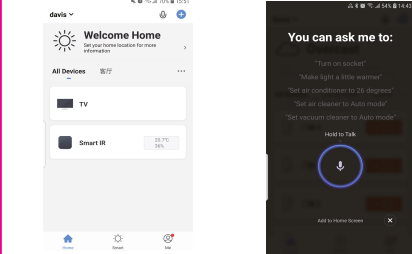

4. Установить расписание


Выберите "Нажать для запуска" или "Автоматизация" в разделе "Сцены", нажмите "+", чтобы выбрать "Расписание" для включения / выключения питания для определенных устройств.

-16-

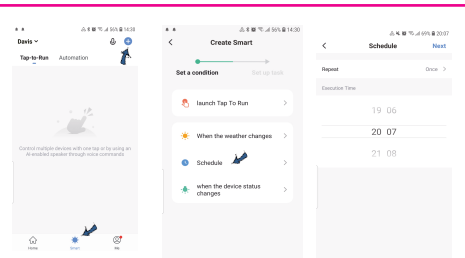

5. Общий доступ к устройствам

Вы можете поделиться своими добавленными устройствами со своей семьей участниками, чтобы они также могли управлять устройствами.

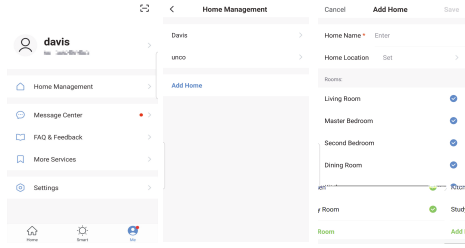

-17-

6. Отображение на экране

Вы можете в режиме реального времени контролировать температуру и влажность непосредственно отражается на экране.

7. Переключатель единиц измерения температуры

Вы можете переключать единицы измерения температуры между путем однократного нажатия кнопки сброса.

8. Голосовое управление устройствами

S09 работает с сервисами amazon alexa и Google assistant в определенных сервисах команд.

-18-

Вопрос-ответ

1. Какими устройствами можно управлять с помощью ИК-пульта S09? Возможно управлять телевизором, кондиционером, вентилятором, DVD, приставкой, светом, проектором, аудио, водонагревателем, очистителем воздуха и т.д.

2. Что мне следует делать, если я не могу контролировать устройство ИК-пультом дистанционного управления? Убедитесь, что ваше мобильное устройство и ИК-пульт ДУ подключены к одной сети, а на ИК-пульт подается питание.

3. Могу ли я управлять устройствами через сеть 2G/3G/4G? При добавлении ИК-пульта необходимо, чтобы ИК-пульт и мобильное устройство совместно использовали одну и ту же сеть Wi-Fi. После завершения настройки вы сможете управлять устройствами через сеть 2G / 3G / 4G. В настоящее время не поддерживается сеть 5G.

4. Что мне следует делать, если мы не можем использовать устройство S09 для управления? Проверьте:

1) Удаленное управление - нажмите на любую клавишу на пульте дистанционного управления в приложении и посмотрите, работает ли индикатор. Если да, это указывает на правильную работу.

2) Между ИК-пультом дистанционного управления и электрическим устройством нет никаких препятствий.

3) Заводское дистанционное управление электрическим устройством осуществляется ИК-порт выключен. (Прикройте верхнюю часть ИК-пульта ДУ рукой или какими-либо предметами, затем нажмите любые клавиши пульта ДУ, если устройство не реагирует, это связано с ИК сигналом. Вероятно это пульт на базе Bluetooth или RF.

-19-

5. ИК-пульт ДУ может передавать сигнал сквозь стены или использоваться для управления устройствами в комнатах наверху / внизу? ИНФРАКРАСНОЕ излучение не может проникать сквозь стены, поэтому убедитесь, что нет препятствий сигнала.

6. У нас есть телеприставка Huawei / Xiaomi, почему она не подключается? Существует два типа телевизионных приставок: OTT и IPTV, наиболее очевидное различие заключается в том, что IPTV поддерживает потоковое вещание в реальном времени, а OTT - нет. пожалуйста, перед настройкой убедитесь, что у вас есть соответствующая телевизионная приставка.

7. Что нам следует делать, если мы не можем использовать устройство S09 для управления? Существует два типа телевизионных приставок: OTT и IPTV, наиболее очевидное различие заключается в том, что IPTV поддерживает потоковое вещание в реальном времени, а OTT - нет. пожалуйста, перед настройкой убедитесь, что у вас есть соответствующая телевизионная приставка.

8. Что мне следует делать, если мы не можем использовать устройство S09 для управления? Существует два типа телевизионных приставок: OTT и IPTV, наиболее очевидное различие заключается в том, что IPTV поддерживает потоковое вещание в реальном времени, а OTT - нет. пожалуйста, перед настройкой убедитесь, что у вас есть соответствующая телевизионная приставка.

9. Что мне следует делать, если мы не можем использовать устройство S09 для управления? Существует два типа телевизионных приставок: OTT и IPTV, наиболее очевидное различие заключается в том, что IPTV поддерживает потоковое вещание в реальном времени, а OTT - нет. пожалуйста, перед настройкой убедитесь, что у вас есть соответствующая телевизионная приставка.

-20-